

ACCESSOIRES - PANOSUN

Cellule crépusculaire - Détecteur de présence

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

→ CARACTÉRISTIQUES

Cadre et structure en aluminium.
Détecteur de mouvement sensibilité de 7 à 9 m.
Face supérieure panneau solaire cristalline 15W.
Face inférieure éclairage led, 2 puissances 3W-300lm et 10W-1000lm.

→ AU REPOS

L'éclairage 3W est activé à la détection d'obscurité.

→ À LA DÉTECTION DE MOUVEMENT

L'éclairage 10W est activé à la détection de mouvement (24h d'autonomie à puissance faible).

→ EN INTERNE

Électronique de gestion et de régulation de charge avec batteries.




L'assurance d'être vu

→ PRIX

Référence	Désignation	Prix
PANOSUN	Éclairage LED photovoltaïque	—

→ ÉCLAIRAGE LED PHOTOVOLTAÏQUE POUR ABRI-VOYAGEURS

 300 À 1000 LUMENS

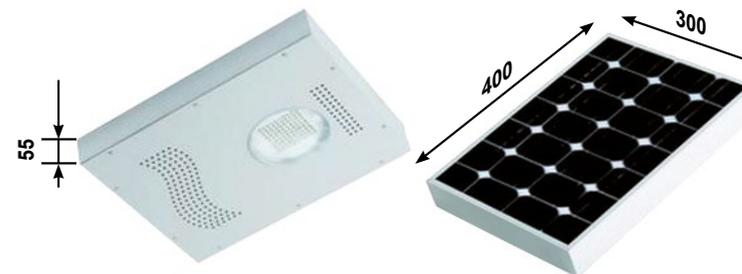


→ KIT BALISE LED PHOTOVOLTAÏQUE POUR POTEAU D'ARRÊT

Panneau solaire mono cristallin (3v, 120mA)
Matière : polycarbonate + support en inox.
Dimensions : Ø72 mm x 145 mm
Fonctionne entre -25°C et + 75°C
Étanchéité : IP67
Coloris blanc
Visible jusqu'à 500 m.
Le kit balise se charge durant la journée et éclaire la nuit automatiquement.
Durée de vie annoncée plus de 5 ans,
Sa garantie est de 2 ans.
Pas de maintenance.



PRIX : SUR DEMANDE



Dimensions

Largeur : Ø72 mm
Profondeur : 145 mm
Épaisseur : 55 mm