

PLANIMÈTRES 2M² - GAMME R

Double face - éclairage LED



→ STRUCTURE


Potence R55 en tube acier galvanisé Ø 114 mm laqué, potence en acier galva mécano soudée laquée.
Mât R220 en tube acier galvanisé Ø 140 mm laqué et colliers en aluminium.
Totem en tube acier galva mécano soudé sur 2 platines.
Pied Totem habillage par tôle laquée galvanisée.
Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.

→ CAISSON

Dormant et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **RAL au choix**.
Protection en verre securit 6 mm.
Fermeture par système de verrouillage 2 points, par simple pression.
Ouverture par serrure invisible assistée par vérins à gaz.
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant sur glissières.
Éclairage LED, tubes led 4x22W et disjoncteur différentiel.

→ RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard)

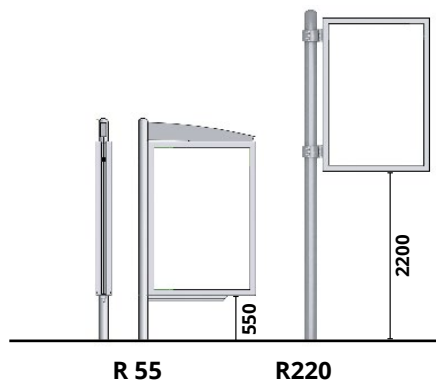

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
R TOT 2	Totem R 2 m ²	—	—
R 55 2	Potence R55 2 m ²	—	—
R 220 2	Mât R-220 2 m ²	—	—



DRAPU R220



POTENCE R55



TOTEM R



Diffusant
descente sur
Glissières



Haut ou bas, centre ville ou périphérie, la gamme R s'adapte.



Dimensions

Hauteur : 1852 mm
Largeur : 1290 mm
Épaisseur : 181 mm



La gamme R® design linéaire, sobre, s'adapte aux environnements urbains et se décline dans de nombreuses versions. «R» comme Robuste.

LES PLANIMÈTRES