

# PLANIMÈTRES 2M<sup>2</sup> - REFLET

## Double face - éclairage LED



### → STRUCTURE

Ossature en tube acier mécano soudé, laquée blanc sur 2 platines.  
Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.  
Pied habillage par tôle laquée pliée.

### → CAISSON


Dormants et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **RAL au choix**.  
Protection en verre securit 6 mm (sérigraphié).  
Fermeture par système de verrouillage 2 points et par simple pression.  
Ouverture par bouton poussoir invisible assistée par vérins à gaz.  
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant sur glissières pour un affichage à 1,80 m.

### → ÉCLAIRAGE

Tubes LED, 4x22W et disjoncteur différentiel.

### → RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard)

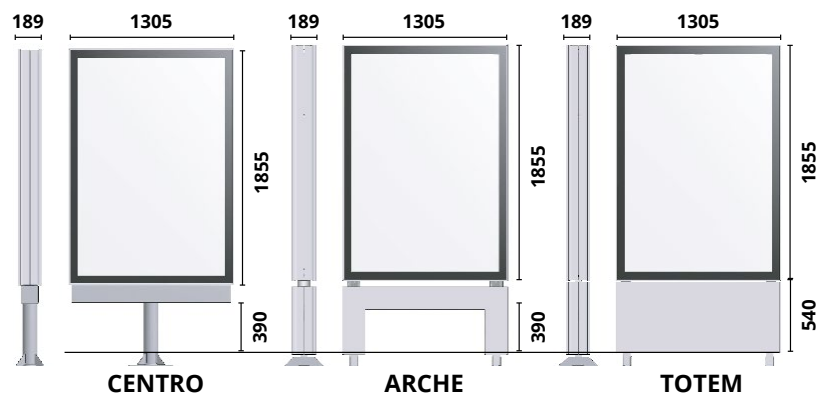

### Dimensions

Largeur : 1305 mm  
Épaisseur : 189 mm

Hauteur hors sol :  
Arche : 2419 mm  
Totem : 2419 mm  
Centro : 2393 mm



*\*La gamme Reflet® au design moderne est parfaitement adaptée à tous les environnements urbains. En conformité avec les normes d'accessibilité PSH (Personne en Situation de Handicap).*

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
REF ARC 2	Reflet arche 2 m <sup>2</sup>	—	—
REF TOT 2	Reflet totem 2 m <sup>2</sup>		
REF CEN 2	Reflet centro 2 m <sup>2</sup>		