




MOBILIERS URBAINS D'AFFICHAGE

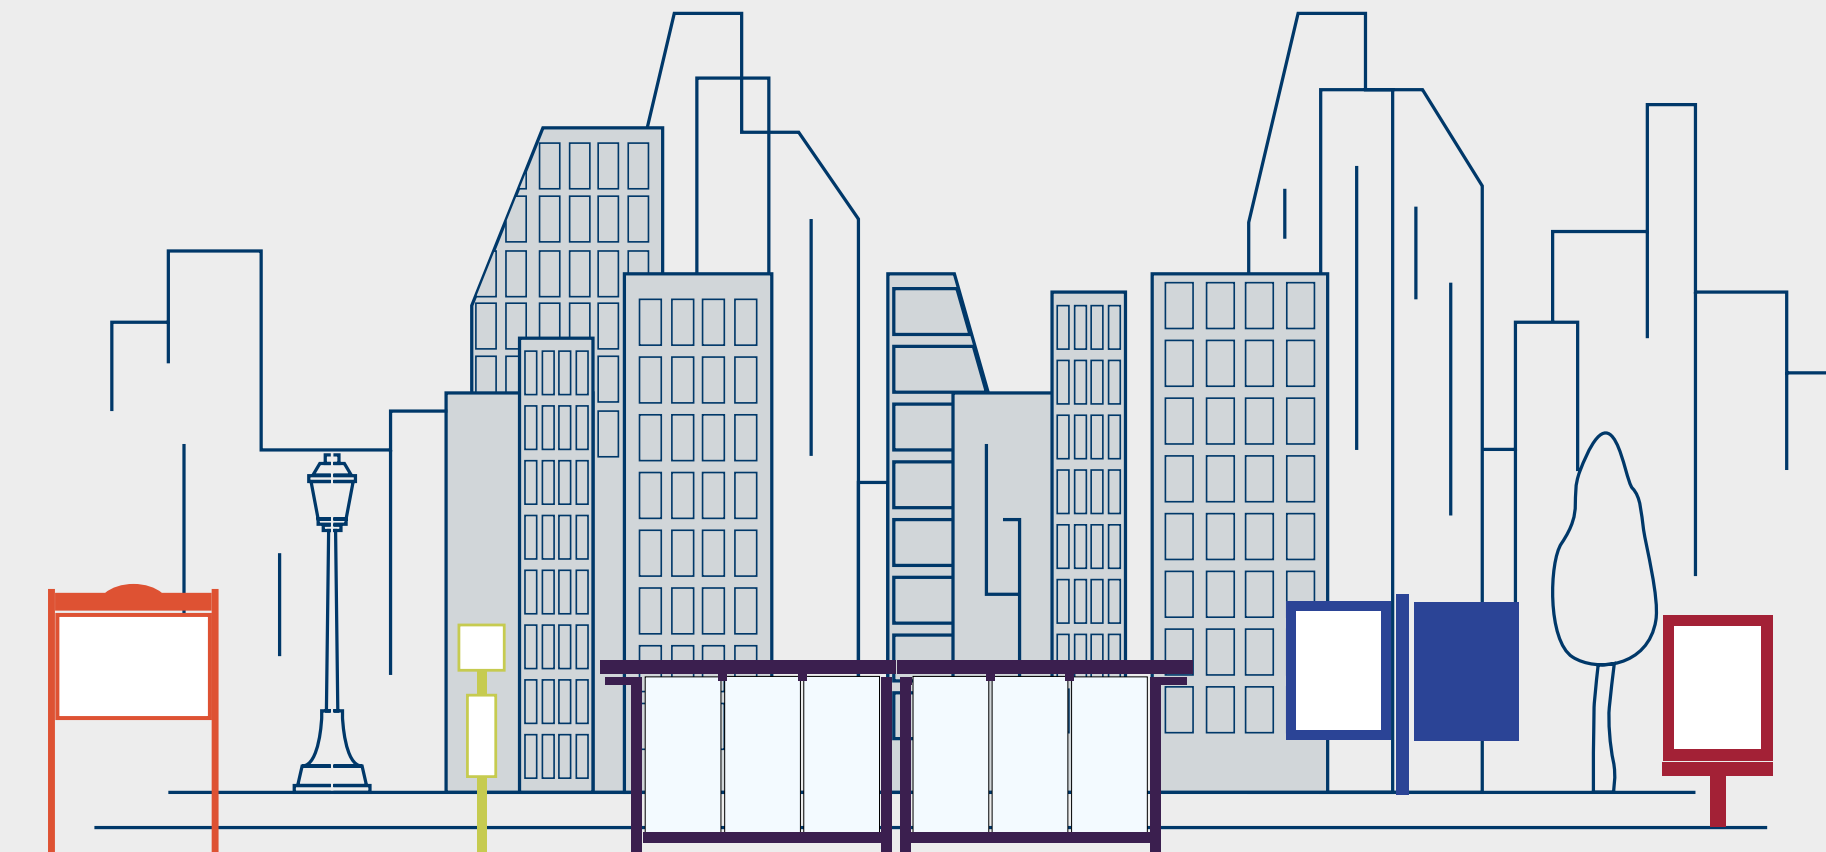

Panocolor SAS

15 bis rue de la Gibaudière
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
02 41 43 85 80

www.panocolor.fr
yves.blanchet@groupe-adc.fr

GRUPE
adc

 FABRICATION
100% FRANCE

L'ACTIVITÉ DU GROUPE

ÉTUDES, CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION DE TOUT MOBILIER ET SUPPORT DE COMMUNICATION.

Partenaire unique, présent à chaque stade de la réalisation des produits, **le Groupe adc** élabore, conçoit, et fabrique tous mobiliers d'affichage urbain et supports de communication, évitant ainsi les intermédiaires et facilitant les relations avec la clientèle.



CONCEPTION

La force du **Groupe adc** est de pouvoir créer votre produit grâce à une équipe de designers et infographistes en complément d'un bureau d'études techniques à la pointe des nouvelles technologies.



FABRICATION

Au sein du **Groupe adc**, des entreprises équipées de machines numériques pour la tôlerie et la serrurerie, pilotées par des professionnels. **Le Groupe adc** travaille également d'autres matériaux tels que le bois, les méthacrylates et le verre.



INSTALLATION :

Avec ses équipes internes ou l'aide d'entreprises extérieures, nous pouvons vous proposer l'installation et la prise en charge complète de l'affichage et de la maintenance.



MAINTENANCE

Le fabricant est plus à même d'entretenir et de prolonger la durée de vie du matériel qu'il conçoit. Aussi, pour répondre à un besoin de plus en plus fréquent, **le Groupe adc** propose un nouveau service, la maintenance. Des passages réguliers sur les différents sites permettent de prendre soin des mobiliers mis en place, prolongeant ainsi leur durée de vie, mais aussi l'image de marque de l'entreprise.



QUALITÉ - SERVICES

Respect des délais et du cahier des charges sont les 2 points importants auxquels **le Groupe adc** s'efforce de répondre.

PRODUCTION (49 MAINE ET LOIRE)

Bois - Métal - Aluminium
Matériaux composites - Méthacrylate
Sérigraphie - Adhésifs - Impression numérique.

EFFECTIFS DU GROUPE ADC

Administratifs et commerciaux : **11**
Bureau d'étude « design » : **3**
Bureau d'étude « technique » : **6**
Production : **20 + intérimaires**
Pose intégrée : **12**



Siège social : ZA de Gomberville - 4, rue P. Picasso
78114 - Magny les Hameaux

Unité de production : 10 000 m² de surface

Adresse Panocolor

15 bis, rue de la Gibaudière
49124 - St-Barthélémy d'Anjou

Téléphone : (33) 02 41 43 85 80

E-mail : yves.blanchet@groupe-adc.fr

Forme juridique : S.A.S

Capital social : 50.000 Euros

Immatriculation : RC 414 342 550

Code APE : 3109 B

Références bancaires : Crédit Mutuel d'Anjou

IBAN : FR76 1027 8394 4900 0209 3950 185

Numéro de Siret : 414 342 550 00079

TVA intracommunautaire : FR 16 414 342 550

ABRiCvClette.com

Marque commerciale de Panocolor spécialisée dans la fabrication et la vente d'abris vélos et d'arceaux.

FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ
EN MAINE-ET-LOIRE

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
anjou



ABRIS - VOYAGEURS



ACCESSOIRES
ABRIS - VOYAGEURS



LES PLANIMÈTRES



AFFICHAGE CULTUREL



POTEAUX D'ARRÊTS



VITRINES ADMINISTRATIVES



AFFICHAGE LIBRE



AFFICHAGE MURAL



AUTRES PRODUITS





ABRIS VÉLO



SUPPORTS VÉLO




ÉQUIPEMENTS VÉLO

Pour tous vos besoins liés aux stationnements vélos, contactez Abricyclette, filiale du Groupe adc, et sa large gamme d'abris et de supports vélos.

Catalogue avec tarifs téléchargeable en ligne sur abricyclette.com




SOMMAIRE INTERACTIF



ABRIS- VOYAGEURS

Intemporel	p.6
Timeless	p.7
Lythe	p.8
Reflet	p.9
Sanitaire GMI	p.10
Natura	p.11



ACCESSOIRES ABRIS- VOYAGEURS

Cadre Horaire/Vitrine Infos	p.13
Buteaux/Banc	p.14
Panosun	p.15
Corbeille	p.16



LES PLANIMÈTRES

Lythe	p.18
Lythe LC ECO	p.19
LUX	p.20
Mobilia	p.21
Reflet	p.22
Gamme R	p.23
Drapo Bois	p.24




AFFICHAGE CULTUREL

Classic Top	p.26
Gamme Connect	p.27




POTEAUX D'ARRÊTS

Agglo	p.29
Cintro	p.30
Provisoire	p.31



VITRINES ADMINISTRATIVES

Lythe Admin	p.33
Mobi-Admin 2H	p.34
Duo Admin-Libre	p.35



AFFICHAGE LIBRE

CDG Libre/Admin	p.37
Affi-Libre 2V et 2H	p.38
Affi-Libre 5H	p.39



AFFICHAGE MURAL

Caisson D & R	p.41
LUX	p.42
Panneau F5 & Clic-clac	p.43



AUTRES PRODUITS

Totev/Totem CDV	p.45
SIL	p.46
Autres produits	p.47



FABRICATION

p.51



INSTALLATION

p.52



RÉSISTANCE AUX VENTS

p.53



PMR

p.54



DÉVELOPPEMENT DURABLE

p.55



LES COULEURS RAL

p.57



Cliquez sur les noms des produits
pour arriver directement au descriptif

ABRI-VOYAGEURS

INTEMPOREL


TIMELESS

LYTHE

REFLET

SANITAIRE GMI

NATURA

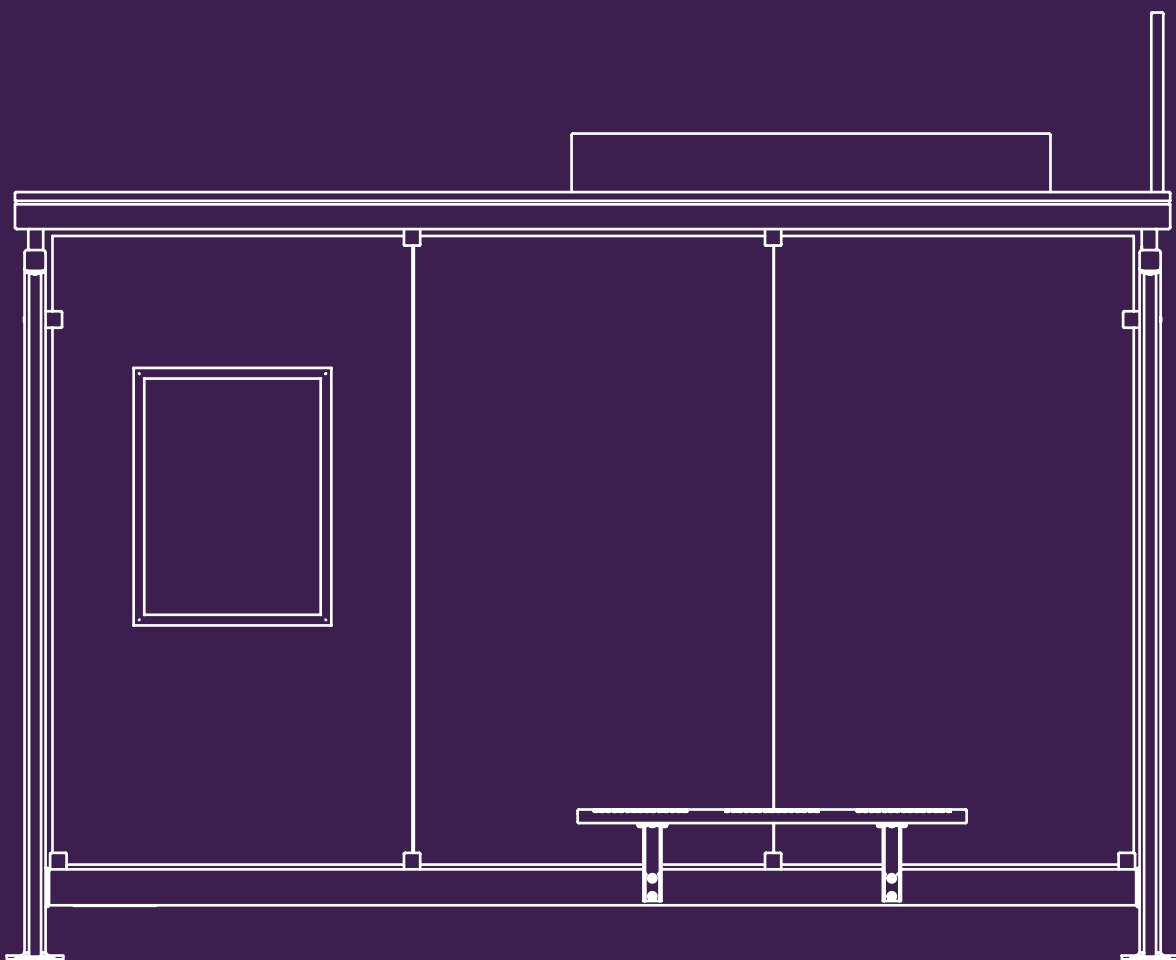

RETOUR AU
SOMMAIRE

ABRI-VOYAGEURS - INTEMPOREL

Largeur 2,65 m, 3 m et 3,86 m



→ ABRIS & AUVENTS

Ossature en tube acier galvanisé 70 x 70 mm laqué.
Toiture cadre en profilé d'aluminium "Intemporel" laqué.
Remplissage toiture en tôle d'aluminium type "Dibon" avec renfort.
Gouttière intégrée avec évacuation des eaux de pluie par le bas.
Vitrage verre Securit 8 mm.
Platine galvanisée laquée à fixer au sol sur dalle béton ou scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.

→ RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).

→ VARIANTES

Auvent, retours vitrés, double, caisson pub, anti vandalisme...

→ CAISSON LYTHE

[Voir page 15](#)

→ OPTIONS & ACCESSOIRES

[Pages 11 à 13](#)

Références	Désignation	Prix
INT BNC L	Banc aluminium thermolaqué 3 places	382 € HT
INT BNC X	Banc assise inox 3 places	732 € HT
INT BNC I	Banc assis-debout ischiatique inox 3 places	834 € HT
INT ECL	Éclairage abri LED latéral	726 € HT
PANOSUN	Éclairage abri LED photovoltaïque Panosun	618 € HT
CH42 A1	Cadre horaires A1 (60 x 80 cm)	342 € HT
BUT FRO	Buteau frontal nom d'arrêt	66 € HT
BUT LAT	Buteau latéral numéros de lignes (150 x 600)	66 € HT
	Toiture polycarbonate alvéolaire ou diffusant	Nous contacter
INT GAB	Gabarit de pose	138 € HT

→ PRIX (abri double ou autres profondeurs, nous contacter)

Références (Profondeur 1,5 m)	Largeur	Auvent * (Prof. 1 m)	Auvent * (Prof. 1,5 m)	2 retours vitrés	Caisson NL + 1 retour
INT 2650	2,65 m	3133 € HT	3313 € HT	4016 € HT	5404 € HT
INT 3000	3,00 m	3415 € HT	3595 € HT	4298 € HT	5678 € HT
INT 3860	3,86 m	3602 € HT	3810 € HT	4617 € HT	6213 € HT
Supplément					
ECL-LED	Éclairage LED pour caisson (4 tubes)				+238 € HT



AUVENT



2 RETOURS VITRÉS



ABRI DOUBLE



ABRI À POSER OU À SCELLER



[Cliquez pour voir la vidéo](#)




Excellent rapport qualité / prix



Dimensions

Hauteur : 2564 mm
2 profondeurs (m) :
1 m, 1,50 m
6 largeurs (m) :
En double 2,65 m, 3 m
et 3,86 m sur demande

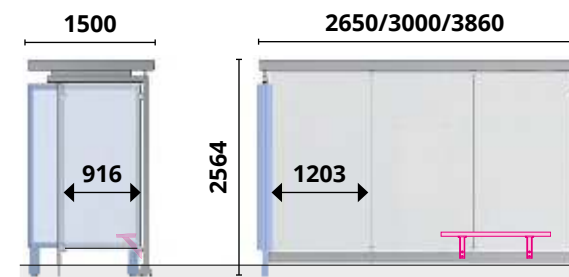

ABRI-VOYAGEURS - TIMELESS

2 retours vitrés ou 1 retour vitré + caisson d'information ou lumineux

→ ABRI


- Ossature en acier galvanisé Ø 114 mm thermolaqué
- Toiture en profil aluminium avec remplissage alu Dibond et renforts
- Évacuation des eaux par les poteaux arrières
- Vitrage verre trempé 8 mm
- Scellement par sabot et crosses d'ancrages

→ VARIANTES

- Auvent sans retour, 2 retours vitrés, 1 retour vitré + caisson d'information, 1 retour vitré + caisson lumineux

→ OPTIONS

- Assise inox 3 places
- Éclairage photovoltaïque PANOSUN
- Cadre horaires à fixer sur vitre percée
- Gabarit de pose

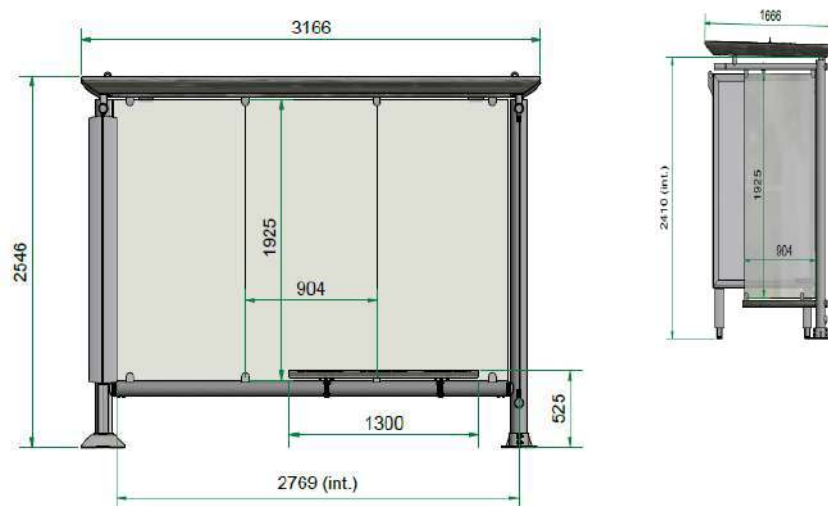

Dimensions

Hauteur : 2546 mm
 Profondeur (m) : 1 m
 Largeur (m) : 3.1 m

→ PRIX

Références (Profondeur 1,5 m)	Auvent (sans retour)	2 retours vitrés	Caisson LED + 1 retour	Caisson NL + 1 retour
TIME 300	6570 € HT	6954 € HT	7878 € HT	7680 € HT



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE



ABRI-VOYAGEURS - LYTHE

Largeur 3 m, 3,5m



→ ABRI

Ossature en tube acier galvanisé Ø 114 mm laqué.
Toiture cadre en profilé d'aluminium "Lythe" laqué.
Remplissage toiture en tôle d'aluminium type "Dibon" avec renfort.
Gouttière à bec d'évacuation des eaux de pluie.
Banc aluminium thermolaqué suspendu de 1,35 m, 3 places.
Vitrage verre Securit 8 mm.
Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.

→ RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).



ABRI DOUBLE



ABRI À SCELLER



→ OPTIONS & ACCESSOIRES Pages 11 à 13

Références	Désignation	Prix
PANOSUN	Éclairage abri LED photovoltaïque Panosun	618 € HT
CH42 A1	Cadre horaires A1 (60 x 80 cm)	342 € HT
BUT FRO	Buteau frontal nom d'arrêt	66 € HT
BUT LAT	Buteau frontal numéros de lignes	66 € HT
	Toiture polycarbonate alvéolaire ou diffusant	Nous contacter
LYT GAB	Gabarit de pose	179 € HT

→ PRIX (abri double, nous contacter)

Références (Profondeur 1,5 m)	Largeur	Caisson NL +1 retour vitré	Caisson led +1 retour vitré	2 retours vitrés
LYT 3000	3,00 m	7190 € HT	7028 € HT	5425 € HT
LYT 3500	3,50 m	7512 € HT	7710 € HT	5968 € HT




Apprécié pour son assise 3 places intégrée



Dimensions

Hauteur : 2300 mm
Profondeur (m) :
1,50 m
2 largeurs (m) :
3,00 m, 3,50 m
en double 6 m, 7 m sur demande

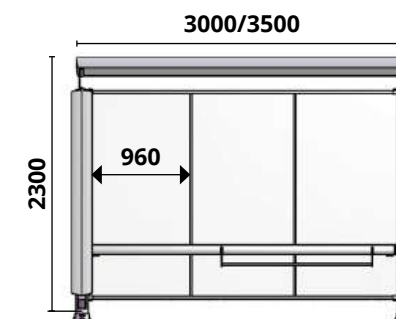

ABRI-VOYAGEURS - REFLET

Largeur 3 m et 3.50 m



[Cliquez pour voir la vidéo](#)



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

→ ABRI

Ossature en tube acier galvanisé Ø 114 mm laqué.
Toiture cadre en profilé d'aluminium "Reflet" laqué.
Remplissage toiture en tôle d'aluminium type "Dibon" avec renfort.
Gouttière à bec d'évacuation des eaux de pluie.
Banc aluminium thermolaqué suspendu de 1,35 m, 3 places.
Vitrage verre Securit 8 mm.
Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.

→ RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).



Peinture
poudre
cuite au four



Fermeture
par simple
pression



Ouverture
assistée par
2 vérins à gaz



Étanchéité
IP34



Diffusant
descente sur
Glissières



ABRI À SCELLER

→ OPTIONS & ACCESSOIRES

Pages 11 à 13

Références	Désignation	Prix
PANOSUN	Éclairage abri LED photovoltaïque Panosun	618 € HT
CH42 A1	Cadre horaires A1 (60 x 80 cm)	342 € HT
BUT FRO	Buteau frontal nom d'arrêt	66 € HT
BUT LAT	Buteau frontal numéros de lignes	66 € HT
TOITURE	Toiture polycarbonate alvéolaire ou diffusant	Nous contacter
LYT GAB	Gabarit de pose	179 € HT

→ PRIX (abri double, nous contacter)

Références (Profondeur 1,5 m)	Largeur	Caisson NL +1 retour vitré	Caisson led +1 retour vitré	2 retours vitrés
REF 3000	3,00 m	7680 € HT	7878 € HT	7162 € HT
REF 3500	3,50 m	8520 € HT	8718 € HT	7877 € HT




Une ligne moderne avec un affichage mis en valeur



Dimensions

Hauteur : 2300 mm
Profondeur (m) :
1,50 m
2 largeurs (m) :
3,00 m, 3,50 m
en double 6 m, 7 m sur demande

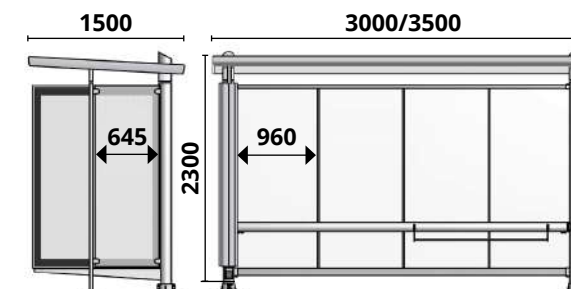

ABRI SANITAIRE GMI

Abri-voyageurs avec sanitaire en bout de ligne intégré

Pour compléter sa gamme d'abris-voyageurs, Panocolor s'est associé avec le leader des sanitaires bout de ligne, le **Groupe Maillard Industrie**, et ont créé ensemble le premier abri-voyageurs-sanitaire bout de ligne combiné.

Ce sanitaire, signé du Groupe Maillard et destiné aux personnels de conduite des réseaux de transports, est judicieusement intégré dans l'abri voyageurs Intemporel conçu et fabriqué par Panocolor.

→ ABRI

L'avantage de ce nouveau concept est de bénéficier d'un ensemble homogène fonctionnant 100% en autonomie, hybride ou raccordable. Les exploitants de transports urbains rencontrent très souvent des difficultés de la part des communes des autorisations d'implantation de sanitaires.

Avec cette innovation, les décideurs trouveront un nouveau mobilier urbain, esthétique et personnalisable à souhait, qui apportera aux conducteurs et conductrices toute son utilité sur des arrêts où l'encombrement est restreint.

→ DIMENSIONS DE L'ABRI VOYAGEUR (sans sanitaire)

L'abri voyageurs existe en 2.65 m, 3 m, 3.86 m, 5.30 m, 6 m et 7.72 m.

→ DIMENSIONS DE L'ABRI VOYAGEUR

1.40 m x 2.40 m avec local technique

Équipements intérieurs sur cahier des charges

→ PRIX (nous contacter)



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE



ABRI-VOYAGEURS - NATURA

2 retours vitrés ou 1 retour vitré + caisson information

→ ABRI

Structure porteuse en bois et métal pour garantir la solidité et la durée dans le temps.

Ossature latérale en poteaux bois pin classe 4, de 90 x 90 mm sur sabot en acier galvanisé.

Fond en remplissage de clin sapin classe 4 assemblé en atelier.

Vitres sécurit 8 mm avec marquage en option.

Toiture en profilé d'aluminium avec remplissage de plaque aluminium type Dibond. Évacuation des eaux par l'arrière.

→ Poutre horizontale pour support de banc 3 places, assise aluminium laqué ou inox.


Buteaux en aluminium avec marquage (en option).

Cadre horaire 60 x 80 cm ou autres formats (en option).

Eclairage photovoltaïque (en option)

RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).

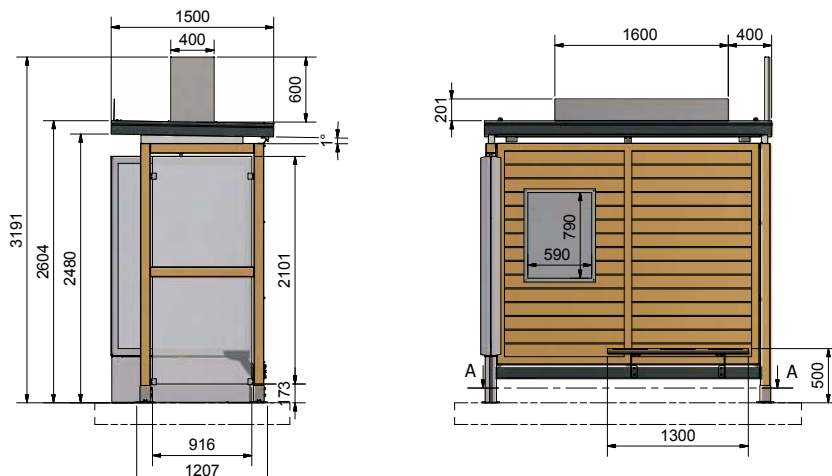

→ PRIX (autres dimensions, nous contacter)

Références (Profondeur 1,5 m)	Dimensions	Caisson NL +1 retour vitré
NAT265RRR	2,65 x 1,50 m	6300 € HT
NAT386RRR	3,86 x 1,50 m	7255 € HT
2 retours vitrés		
NAT265CR	2,65 x 1,50 m	5181 € HT
NAT386CR	3,86 x 1,50 m	5992 € HT



[Cliquez pour voir la vidéo](#)

PRÉCONISATION

- Dalle de 3.20 x 1.80 m épaisseur de 15 cm
- Dalle béton à plat (0% de dévers), ferrailage en nappes ST25 pour éviter la fissuration.
- Béton à utiliser : BPS F EN 206-1 C25/30 XC1 / XF2 Dmax 30 C140
- Séchage de 3 semaines





Cliquez sur les noms des produits
pour arriver directement au descriptif

ACCESSOIRES POUR ABRI-VOYAGEURS


CADRE HORAIRES / VITRINE INFOS

BUTEAUX

BANC 3 PLACES

PANOSUN

CORBEILLE

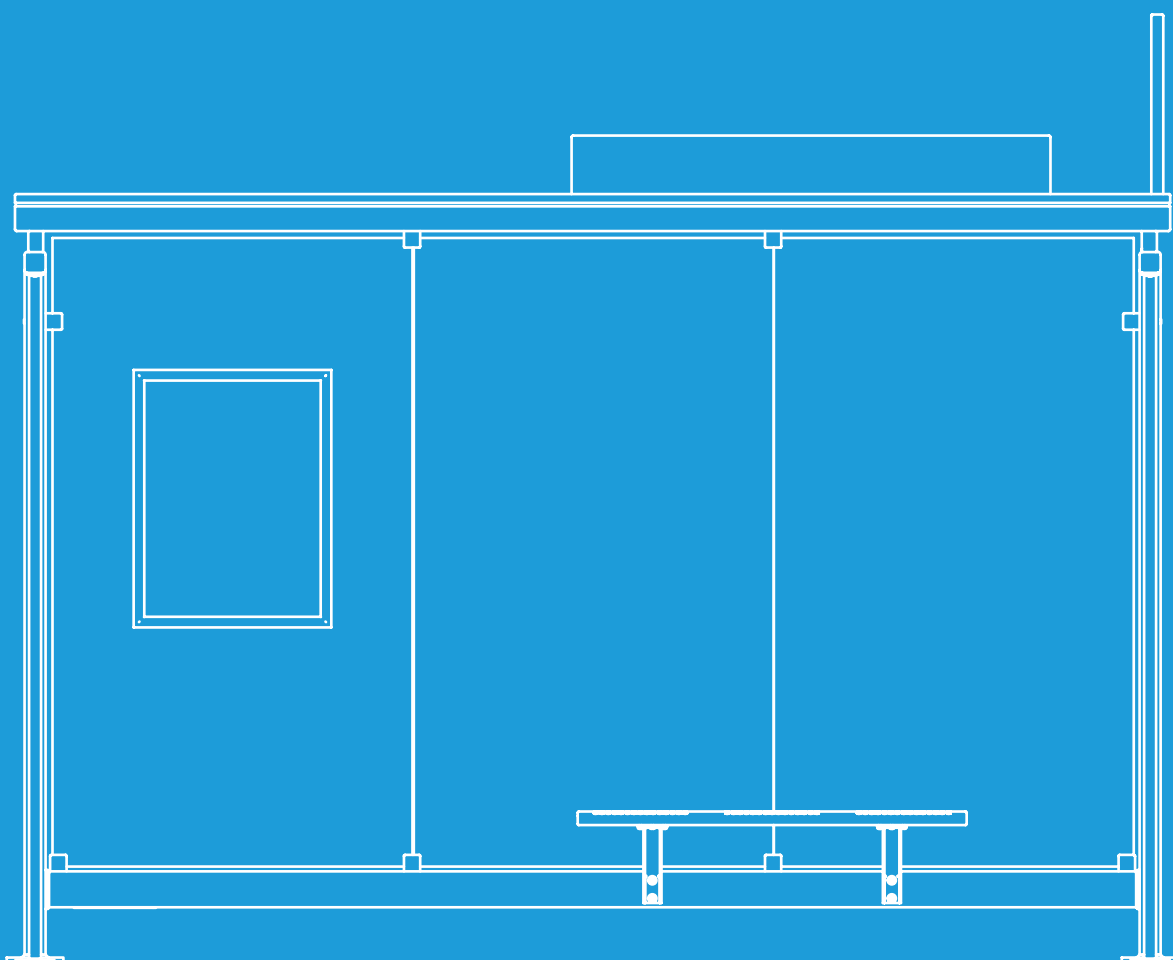

RETOUR AU
SOMMAIRE

ACCESSOIRES - CADRE HORAIRES, VITRINE INFOS CH42

Vitrine sécurisé



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

→ STRUCTURE

Profil ouvrant aluminium anodisé, ou laqué.
Fond acier magnétique laqué.
Protection polycarbonate traité UV ép. 2 mm.
Serrure à crémaillère avec verrouillage 2 points.
Clé avec empreinte triangle, trou non visible en façade.
Ouverture à la française, charnières inox.
Affichage magnétique.
Épaisseur 42 mm.

→ VERSION STANDARD

Ouvrant aluminium anodisé, fond gris **RAL 9006**.



Cadre horaire
référéncé par
de nombreuses
sociétés de
transport



CADRE HORAIRES 80 X 120 CM



VITRINE INFOS 60 X 80 CM

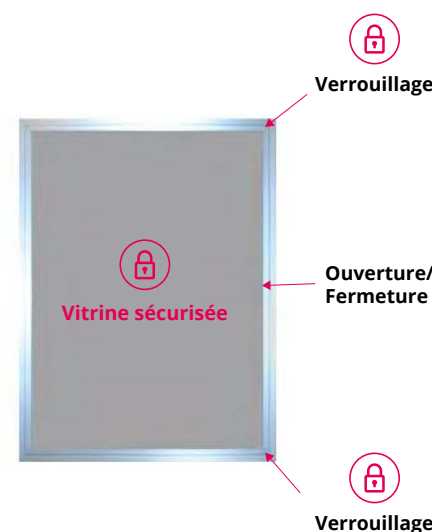

Dimensions hors tout

Format utile : 60 x 80 cm
Hauteur : 67 cm
Largeur : 87 cm

Format utile : 80 x 120 cm
Hauteur : 87 cm
Largeur : 127 cm

→ PRIX (toutes dimensions sur demande)

Références	Dimensions	Prix (Version anodisé)
CH42 A1	60 x 80 cm - Portrait	342 € HT
CH42 A0	80 x 120 cm - Portrait	468 € HT

ACCESSOIRES - BUTEAUX, BANC 3 PLACES

Pour abri-voyageurs INTEMPOREL



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

BUTEAUX

→ CARACTÉRISTIQUES

Fixé au dessus de la toiture.
Aluminium laqué ép. 3 mm.
Marquage adhésif en option.

→ DIMENSIONS

Buteaux frontaux 1300 x 170 mm.
Buteaux latéraux 600 x 170 mm.



→ PRIX

Références	Désignation	Prix
BUT FRO	Buteau frontal 1300 x 170 mm	66 € HT
CH42 A0	Buteau latéral 600 x 300 mm	
BUT ADH 1	Marquage adhésif 1 couleur	54 € HT

BANC 3 PLACES

→ ASSISE

Fixé à l'abri-voyageur.
Bords « arrondis » sans arrête.
Dimensions (L) 1300 mm, (l) 222 mm, hauteur assise 450 mm.
Assise inox ou laquée.
Assise standard ou ischiatique.



Références	Dimensions	Prix
INT BNC L	Banc laqué 3 places 135 cm	382 € HT
INT BNC X	Banc assise inox 3 places 135 cm	732 € HT
INT BNC I	Ischiatique assise inox 3 places 135 cm	834 € HT

POUR ABRI-VOYAGEURS OU ECO-DESIGN

→ BANC À FIXER AU SOL

Assise inox.
Bords « arrondis » sans arrête.
Dimensions (L) 1300 mm, (l) 222 mm, hauteur assise 450 mm.



Référence	Dimensions	Prix
BNC FSX	Banc 3 places assise inox à fixer au sol	708 € HT

ACCESSOIRES - PANOSUN

Cellule crépusculaire - Détecteur de présence

→ CARACTÉRISTIQUES

Cadre et structure en aluminium.
Détecteur de mouvement sensibilité de 7 à 9 m.
Face supérieure panneau solaire cristalline 15W.
Face inférieure éclairage led, 2 puissances 3W-300lm et 10W-1000lm.

→ AU REPOS

L'éclairage 3W est activé à la détection d'obscurité.

→ À LA DÉTECTION DE MOUVEMENT

L'éclairage 10W est activé à la détection de mouvement (24h d'autonomie à puissance faible).

→ EN INTERNE

Électronique de gestion et de régulation de charge avec batteries.



L'assurance d'être vu

→ PRIX

Référence	Désignation	Prix
PANOSUN	Éclairage LED photovoltaïque	618 € ^{HT}

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

→ ÉCLAIRAGE LED PHOTOVOLTAÏQUE POUR ABRI-VOYAGEURS

 300 À 1000 LUMENS



→ KIT BALISE LED PHOTOVOLTAÏQUE POUR POTEAU D'ARRÊT


Panneau solaire mono cristallin (3v, 120mA).
Matière : polycarbonate + support en inox.
Dimensions : Ø72 mm x 145 mm
Fonctionne entre -25°C et + 75°C
Étanchéité : IP67
Coloris blanc.

Visible jusqu'à 500 m.

Le kit balise se charge durant la journée et éclaire la nuit automatiquement.
Durée de vie annoncée plus de 5 ans,
Sa garantie est de 2 ans.
Pas de maintenance.



PRIX : SUR DEMANDE



Dimensions

Largeur : Ø72 mm
Profondeur : 145 mm
Épaisseur : 55 mm

ACCESSOIRES - CORBEILLE

Pour abri-voageurs

→ CARACTÉRISTIQUES

Poteau Ø 76,1 mm avec tête boule Ø 90 mm en acier
 Anneau support sac Ø 400 mm constitué de deux tubes Ø 20 mm permettant le maintien du sac et le blocage de l'élastique
 Fût conique, trois anneaux Ø 12 mm et une platine de fond, renforcée par un fer plat vertical
 Câble élastique Ø 8 mm
 A la base du poteau, perçage Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton lors du scellement
 Contenance : 70 / 75 litres.


→ FIXATION : à sceller

→ TRAITEMENT DE SURFACE

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain de fusion à une température de 450°C
 Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

→ FINITION

ThermoloaUAGE, coloration, poudre polyster thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL
 Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance au UV.

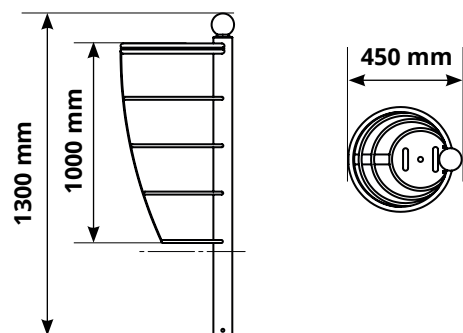

→ PRIX

Référence	Désignation	Prix
corbdolia	corbeille 70 / 75 litres	suivant quantité



Tête boule



Dimensions

Dimensions : 1300 x 450 mm
 Hauteur hors sol : 1000 mm
 Poids (kg) : 14,5
 Poteau (Ø D) : 76,1 x 3,2 mm
 Garantie : résistance aux UV
 Garantie anti-corrosion : 15 ans
 100% recyclable



Cliquez sur les noms des produits
pour arriver directement au descriptif

LES PLANIMÈTRES

LYTHE

LYTHE LC ECO





LUX

MOBILIA

REFLET

GAMME R

DRAPO BOIS

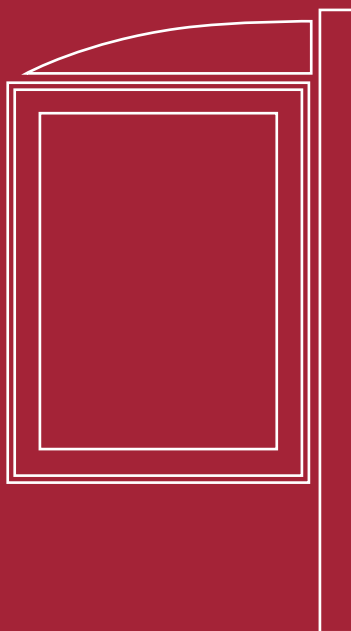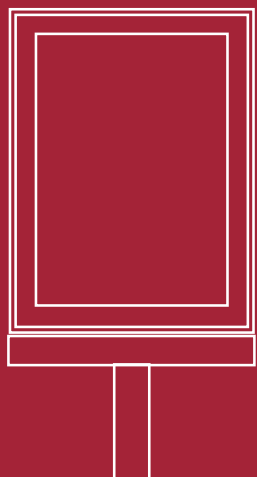

RETOUR AU
SOMMAIRE

PLANIMÈTRES 2M² - LYTHE

Double face - éclairage LED



→ STRUCTURE

Ossature en tube acier galvanisé Ø114 mm, laqué RAL sur platine ou tube carré 60 x 60 avec habillage aluminium. Scellement par crosses d'ancrage.

→ CAISSON

Dormants et ouvrants en profilés d'aluminium laqué RAL au choix.
Protection en verre securit 6 mm.
Fermeture par système de verrouillage 2 points par simple pression.
Ouverture par bouton poussoir invisible assistée par vérins à gaz.
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant sur glissières pour un affichage à 1,80 m.

→ ÉCLAIRAGE

Tubes LED, 4x22W et disjoncteur différentiel.

→ RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard)

LYTHE 220



ARCHE



BANDEAU



CENTRO



TOTEM



Lythe bandeau bois



[Cliquez pour voir la vidéo](#)

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
LYT BAN 2	Lythe bandeau 2 m²	2344 € HT	2542 € HT
LYT TOT 2	Lythe totem 2 m²		
LYT CEN 2	Lythe centro 2 m²	2621 € HT	2819 € HT
LYT 220 2	Lythe 220 mât 2 m²	3052 € HT	3250 € HT
LYTARCH	Lythe arche 2 m²	2621 € HT	2819 € HT



Dimensions

Hauteur : 2520 mm
Largeur : 1290 mm
Épaisseur : 185 mm



* Les mobiliers LYTHE® présentent toutes les caractéristiques de solidité et de sécurité en conformité avec les normes accessibilité PSH (Personne en situation de handicap)

PLANIMÈTRES 2M² - LYTHE LC ECO

Mobilier pour l'affichage longue conservation



→ STRUCTURE

Cadres ouvrants en aluminium assemblé laqué.
Ral au choix.
Ossature en acier galvanisé.
Habillage en tôle laquée.

→ AFFICHAGE

Affichage 120 x 176 cm double face.
Fermeture par serrure centrale.
Affichage : affichage par pinces affiche sur diffusant fixe.
Protection: polycarbonate transparent épaisseur 3 mm.
Exclusivement non lumineux

→ OPTION


Crosse d'ancrages + gabarit de pose.
Verre Securit de 6 mm.
Vérins pour assistance à l'ouverture.

AFFICHAGE
120 x 176 cm

LYTHE LC DOUBLE FACE



LYTHE LC VERSION TOTEM DOUBLE FACE

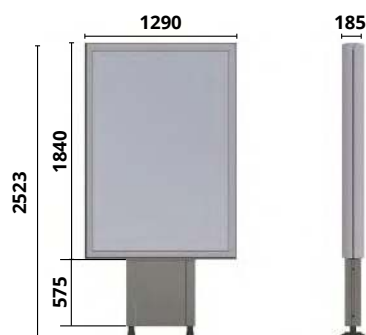

Références	Désignation	Non lumineux
LYTECOSTD	Lythe LC ECO standard	1814 € HT
LYTECOTOT	Lythe LC ECO totem	1915 € HT
Gabarit + crosses d'ancrages		58 € HT
Mise à la couleur RAL au choix		+72 € HT



Dimensions

Hauteur : 2523 mm
Largeur : 1290 mm
Épaisseur : 185 mm



* Les mobiliers LYTHE® présentent toutes les caractéristiques de solidité et de sécurité en conformité avec les normes accessibilité PSH (Personne en situation de handicap)

PLANIMÈTRES 2M² - LUX

Déroulant double ou simple face

→ STRUCTURE

Ossature mécano soudée en acier galvanisé avec poteau Ø 114 mm, laquée sur platine ou ossature mécano soudée. Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton. Caisson et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **RAL au choix**. Protection en verre sécurit 6 mm sérigraphié - "**verre pleine face**".

→ AFFICHAGE


Fermeture par système de verrouillage 2 points, par simple pression. Ouverture invisible assistée par vérins à gaz. Affichage par pinces affiches inox et profil de suspension sur cadre aluminium et diffusant sur glissières pour un affichage à 1,80 m. Affichage déroulant simple ou double face (**option**)

→ ÉCLAIRAGE

Tubes LED, 4x22W et disjoncteur différentiel.

→ RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).

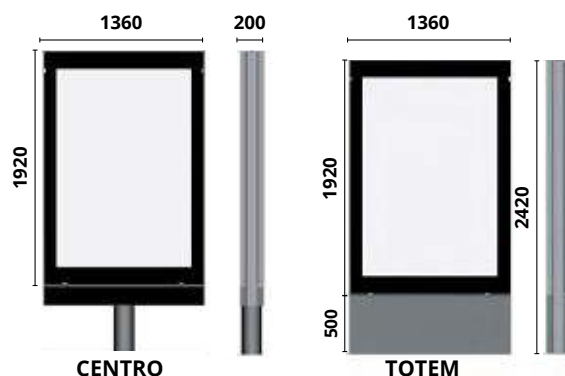

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
LUX TOT 2	Lux totem 2 m ²	3108 € HT	3306 € HT
LUX CEN 2	Lux centro 2 m ²	3186 € HT	3384 € HT

Déroulant : nous consulter



Dimensions

Hauteur : 1920 mm
Largeur : 1360 mm
Épaisseur : 200 mm



**La gamme LUX® très urbaine et actuelle, idéale pour les grandes agglomérations.*



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

CENTRO



TOTEM INFOS



PLANIMÈTRES 2M² - MOBILIA D, TOTEM MOBILIA D

Double face - éclairage LED (en option)



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

→ STRUCTURE

Ossature en tube acier mécano soudé, galvanisé sur 2 platines.
Caisson et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **RAL au choix**.
Protection en verre securit 6 mm sérigraphié.
Habillage du pied par tôle laquée (conforme à la norme PMR).

→ CAISSON

Fermeture par système de verrouillage 2 points et simple pression.
Ouverture assistée par vérins à gaz avec clé à empreinte femelle.
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant.

→ OPTION

Éclairage, 4 tubes LED 22W et disjoncteur différentiel 10A / 30mA.
Protection en polycarbonate traité UV incassable de 3 mm.

→ RÉSISTANCE AU VENT


Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard)



MOBILIA D



TOTEM
MOBILIA D

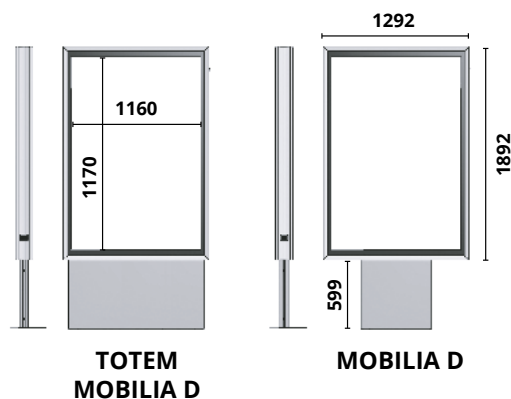

Peinture
poudre
cuite au four



Fermeture
par simple
pression



Ouverture
assistée par
2 vérins à gaz



Étanchéité
IP34



Dimensions

Hauteur : 1892 mm
Largeur : 1292 mm
Épaisseur : 155 mm



* La gamme D® classique, a su défier le temps
et s'adapter à tous les environnements.

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
MOBILIA 2	Mobilis D 2 m ²	2438€ HT	2636 € HT
MOBI TOT 2	Mobi totem D 2 m ²		

PLANIMÈTRES 2M² - REFLET

Double face - éclairage LED



→ STRUCTURE

Ossature en tube acier mécano soudé galvanisé, laquée blanc sur 2 platines.
Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.
Pied habillage par tôle laquée pliée.

→ CAISSON

Dormants et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **RAL au choix**.
Protection en verre securit 6 mm (sérigraphié).
Fermeture par système de verrouillage 2 points et par simple pression.
Ouverture par bouton poussoir invisible assistée par vérins à gaz.
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant sur glissières pour un affichage à 1,80 m.


→ ÉCLAIRAGE Tubes LED, 4x22W et disjoncteur différentiel.

→ RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard)



AFFICHAGE
120 x 176 cm

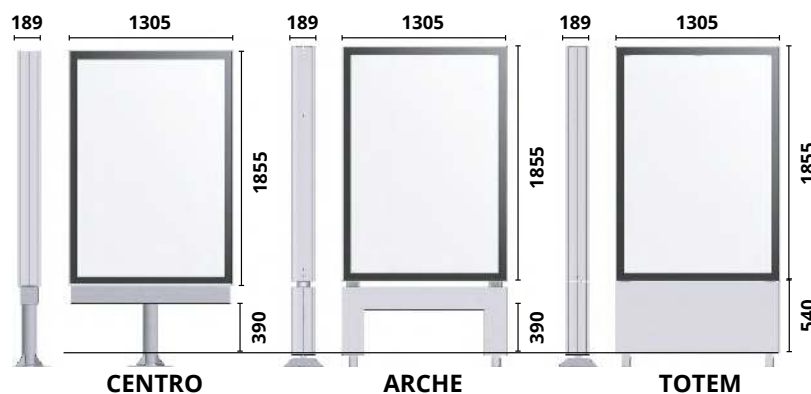

Dimensions

Largeur : 1305 mm
Épaisseur : 189 mm

Hauteur hors sol :
Arche : 2419 mm
Totem : 2419 mm
Centro : 2393 mm



**La gamme Reflet® au design moderne est parfaitement adaptée à tous les environnements urbains. En conformité avec les normes d'accessibilité PSH (Personne en Situation de Handicap).*

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
REF ARC 2	Reflet arche 2 m²	2821 € HT	3043 € HT
REF TOT 2	Reflet totem 2 m²		
REF CEN 2	Reflet centro 2 m²		

PLANIMÈTRES 2M² - GAMME R

Double face - éclairage LED

→ STRUCTURE

Potence R55 en tube acier galvanisé Ø 114 mm laqué, potence en acier galva mécano soudée laquée.

Mât R220 en tube acier galvanisé Ø 140 mm laqué et colliers en aluminium.

Totem en tube acier galva mécano soudé sur 2 platines.

Pied Totem habillage par tôle laquée galvanisée.

Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.

→ CAISSON

Dormant et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **RAL au choix**. Protection en verre securit 6 mm.

Fermeture par système de verrouillage 2 points, par simple pression.

Ouverture par serrure invisible assistée par vérins à gaz.

Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant sur glissières.


Éclairage LED, tubes led 4x22W et disjoncteur différentiel.

→ RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).



Diffusant
descende sur
Glissières

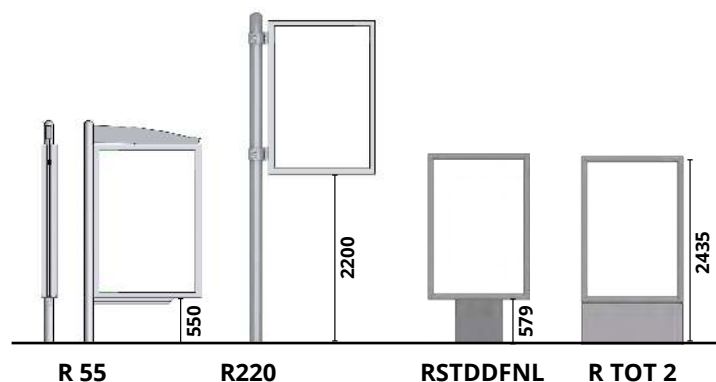

CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

AFFICHAGE
120 x 176 cm

DRAPO R220



AFFICHAGE
120 x 176 cm

POTENCE R55



AFFICHAGE
120 x 176 cm

MOBILIA R



AFFICHAGE
120 x 176 cm

TOTEM R



Haut ou bas, centre ville ou périphérie, la gamme R s'adapte.



Dimensions

Hauteur : 1852 mm
Largeur : 1290 mm
Épaisseur : 181 mm



La gamme R® design linéaire, sobre, s'adapte aux environnements urbains et se décline dans de nombreuses versions. «R» comme Robuste.

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
R TOT 2	Totem R 2 m ²	2450 € HT	2768 € HT
R 55 2	Potence R55 2 m ²	2578 € HT	2776 € HT
R 220 2	Mât R-220 2 m ²	2854 € HT	3052 € HT
RSTDDFNL	Mobilia R	2155 € HT	2353 € HT

PLANIMÈTRES 2M² - DRAPO BOIS

Double face - éclairage LED

→ STRUCTURE


Ossature IPN acier galvanisé laqué.
Habillage poutre bois Douglas.
Scellement par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton.

→ CAISSON


Dormants et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **Ral au choix**.
Protection en verre securit 6 mm.
Fermeture par système de verrouillage 2 points, par simple pression.
Ouverture par bouton poussoir invisible assistée par vérins à gaz.
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant sur glissières.
Éclairage LED, tube 4x22W et disjoncteur différentiel

→ RÉSISTANCE AU VENT

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).

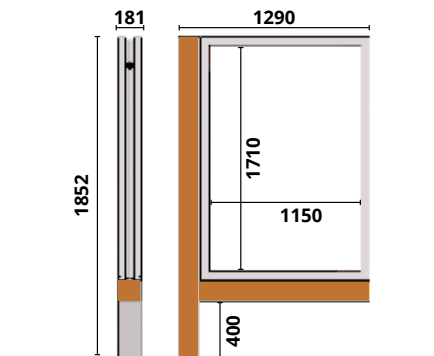

AFFICHAGE
120 x 176 cm

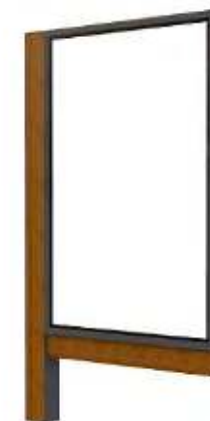

Le naturel du bois associé à une structure indéformable.



Pin Douglas



Dimensions

Hauteur : 1852 mm
Largeur : 1290 mm
Épaisseur : 181 mm



La gamme R® design linéaire, sobre, s'adapte aux environnements urbains et se décline dans de nombreuses versions. «R» comme Robuste.

Référence	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
R BOIS 2	Drapo-bois R 2 m ²	3080 € HT	3278 € HT





Cliquez sur les noms des produits
pour arriver directement au descriptif

AFFICHAGE CULTUREL

CLASSIC TOP

GAMME CONNECT

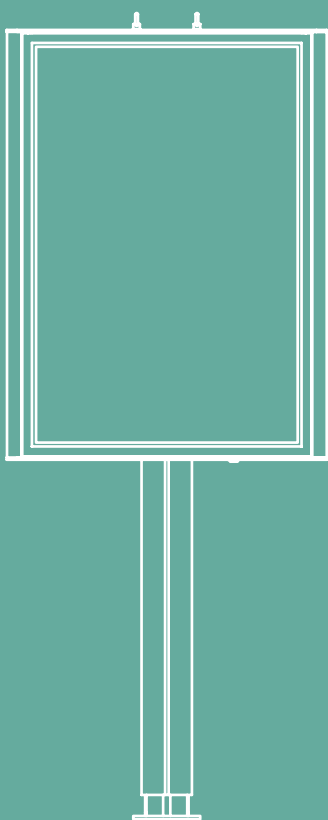

RETOUR AU
SOMMAIRE

AFFICHAGE CULTUREL - CLASSIC TOP

Simple et double face - pied au sol

→ STRUCTURE

Cadre ouvrant et dormant en aluminium anodisé.
Angles arrondis en nylon traité UV coloris gris aluminium.
Protection transparente en PET traité UV.
Fixation par feuillard inox (*option*) sur tous type de poteaux.
Rail aluminium et bride acier galvanisée fixé au dos.
Fond en tôle pré laquée une face.

→ AFFICHAGE

Affichage les pieds au sol jusqu'à 2,20 m sous le panneau.

Affichage dans l'ouvrant (pince affiche) après décrochage du dormant
Fermeture à clé carrée avec serrure batteuse.

→ OPTIONS

Bandeau supérieur avec marquage
Habillages latéraux pour panneaux double face.
Ouvrant coloris RAL.



[Cliquez pour voir la vidéo](#)



Fixation par feuillard inox



Serrure à clé

Références	Désignation	Simple face	Double face
CLA TOP A2	Classic top 40 x 60 cm	140 € HT	488 € HT
CLA TOP A1	Classic top 60 x 80 cm	269 € HT	618 € HT
CLA TOP A0	Classic top 80 x 120 cm	412 € HT	946 € HT



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

AFFICHAGE
40 x 60 CM
60 x 80 CM
80 x 120 CM

Double face



AFFICHAGE
40 x 60 CM
60 x 80 CM
80 x 120 CM

Simple face



Dimensions

40 x 60
60 x 80
80 x 120



*Affiche la culture depuis plus
de 20 ans.*

AFFICHAGE CULTUREL - GAMME CONNECT

Double face - 1 & 2 m²

→ STRUCTURE


Caisson et ouvrants en profilés d'aluminium laqué.
Ossature en aluminium sur platines en acier galvanisé.
Protection en verre securit 5 mm sérigraphié.
Habillage du pied par tôle laquée (Totem) ou profil aluminium laqué (Centro).

→ AFFICHAGE

Fermeture par système de verrouillage et par simple pression.
Ouverture assistée par vérins à gaz (clé à empreinte mâle).
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant.
Éclairage LED, durée de vie 50.000 heures.

→ OPTION

Protection en polycarbonate traité UV incassable de 5 mm.

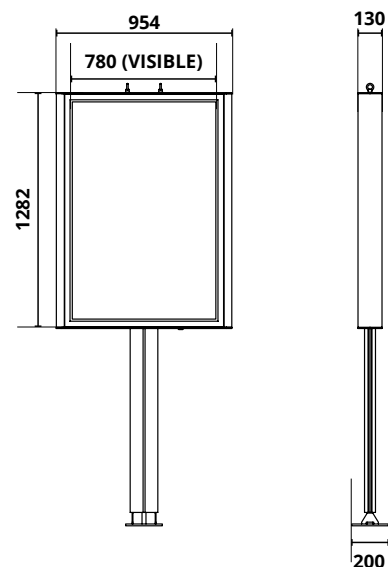

TOTEM
120 x 176 cm



TOTEM
60 x 160 cm



TOTEM
80 x 120 cm



CENTRO
80 x 120 cm



Pour un affichage de proximité.




La gamme connect® conçue exclusivement en aluminium pour défier le temps, parfaite pour un affichage culturel. Des lignes arrondies en font un mobilier d'une grande élégance.

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
C TOT 60	Connect Totem 60 x 160 cm	1945 € HT	2143 € HT
C TOT A0	Connect Totem 80 x 120 cm	1865 € HT	2063 € HT
C CEN A0	Connect centro 80 x 120 cm		
C TOT 2	Connect totem 120 x 176 cm	2504 € HT	2702 € HT



Cliquez sur les noms des produits
pour arriver directement au descriptif

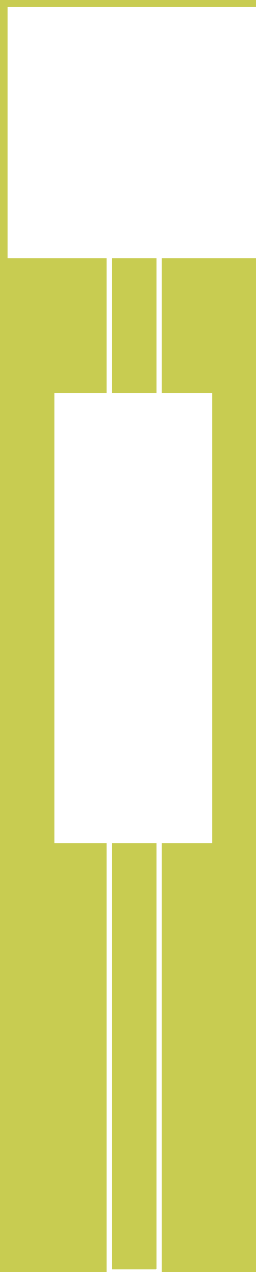

POTEAUX D'ARRÊTS

AGGLO

CINTRO

PROVISOIRE



RETOUR AU
SOMMAIRE

POTEAUX D'ARRÊTS - AGGLO

1 tête d'arrêt + 1 cadre horaires

STRUCTURE

Tube acier galvanisé 40 x 40 ép. 4 mm sur platine 10 mm.
Mât d'habillage à reliefs anti-graffiti en aluminium laqué de Ø90 mm.

TÊTE DE POTEAU (SIMPLE OU DOUBLE FACE)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.
Platines haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.
Affichage utile double face 50 x 50 cm.
Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.

CADRE HORAIRES (SIMPLE OU DOUBLE FACE)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.
Platines haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.
Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.
Affichage utile double face 21 x 60 cm (PMR) ou 30 x 90 cm.
Protection transparente en PMMA Choc 100%, ép. 6 mm sérigraphiée.
Verrouillage serrure à came coudée.
Ouverture à la française du cadre ouvrant.

SCELLEMENT

Sabot et crosses d'ancrage ou par enterrement direct.



Étanchéité
IP34



Poteau
connecté

PRIX

Références	Affichage utile (cm) Tête/ Cadre horaires	Cadre horaires et tête d'arrêt	Avec tête d'arrêt seule
AGL 21x60	50x50 - 21x60	877 € HT	
AGL 30x90	50x50 - 30x90	943 € HT	
AGL TÊTE	50x50		576 € HT



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE




ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

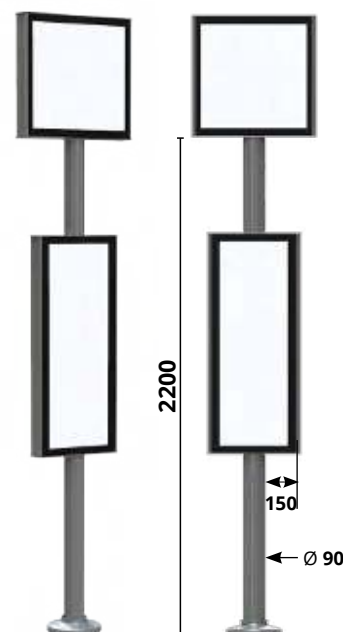


Ouverture à la française



1 min

REMPACEMENT DES HORAIRES

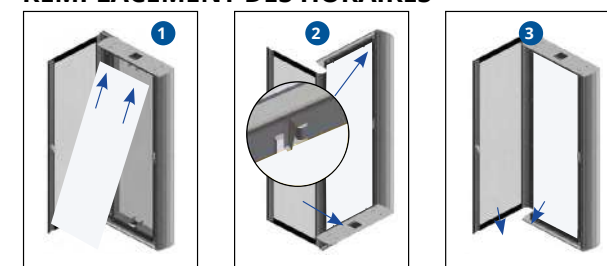

1 - Glisser la plaque horaires dans les encoches situées en partie haute

2 - Rabattre la plaque horaires à l'intérieur de la vitrine

3 - La plaque horaires redescend de 5 mm et vient se caler naturellement dans les encoches situées en partie basse

POTEAUX D'ARRÊTS - CINTRO

1 tête d'arrêt + 1 cadre horaires

→ STRUCTURE

Tube acier galvanisé 40 x 40 ép. 4 mm sur platine 10 mm.
Mât d'habillage en aluminium laqué de Ø76 mm.

→ TÊTE DE POTEAU (SIMPLE OU DOUBLE FACE)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.
Platines haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.
Ouverture du profil latéral à la française.
Affichage utile double face 50 x 50 cm.
Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.

→ CADRE HORAIRES (SIMPLE OU DOUBLE FACE)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.
Platines haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.
Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.
Affichage utile double face 21 x 60 cm ou 30 x 90 cm.
Protection transparente en PMMA Choc 100%, ép. 3 mm.
Verrouillage 2 points.
Ouverture à la française du profil de côté, par vis inviolable non visible à 1 m. Trois tours de vis suffisent, vis imperdable.

→ SCELLEMENT

Sabot et crosses d'ancrage ou par enterrement direct.



Plaque braille du nom d'arrêt (en option)



Affichage rapide
Maintenance très économique



CONFORME AUX
NORMES PMR



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE




ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

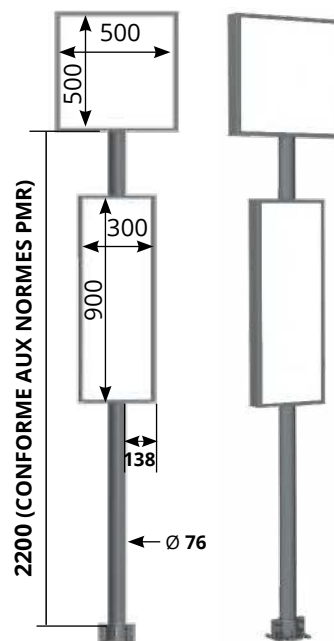

3 min

REPLACEMENT DES HORAIRES



Déverrouillage



Ouverture



Remplacement

→ PRIX

Références	Affichage utile (cm) Tête/ Cadre horaires	Cadre horaires et tête d'arrêt	Avec tête d'arrêt seule
CIN 21x60	50x50 - 21x60	655 € HT	
CIN 30x90	50x50 - 30x90	676 € HT	
CIN TÊTE	50x50		482 € HT

POTEAUX D'ARRÊTS - PROVISOIRE

1 tête d'arrêt provisoire + 1 cadre horaires



STRUCTURE


Tube aluminium 40 x 40 x 4 mm laqué
Tête et cadre horaire en profilés aluminium pour garantir une meilleure résistance aux chocs et une parfaite étanchéité.
Plaque de tête et plaque horaire en aluminium de type dibond 2 mm laqué blanc, 2 faces PMMA choc 3 mm en protection transparente.

TÊTE DE POTEAU (SIMPLE OU DOUBLE FACE)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.
Platines haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.
Ouverture du profil latéral à la française.
Affichage utile double face 50 x 50 cm.
Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.

CADRE HORAIRES (SIMPLE OU DOUBLE FACE)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.
Platines haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.
Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.
Affichage utile double face 21 x 60 cm ou 30 x 90 cm.
Protection transparente en PMMA Choc 100%, ép. 3 mm.
Verrouillage 2 points.
Ouverture à la française du profil de côté, par vis inviolable non visible à 1 m.
Trois tours de vis suffisent, vis imperdable.



Déverrouillage




Ouverture à la française



Remplacement

PRIX

Références	Affichage utile (cm) Tête/ Cadre horaires	Cadre horaires et tête d'arrêt	Avec tête d'arrêt seule
PABPROV2160	50x50 - 21x60	nous consulter	
PABPROV3090	50x50 - 30x90	nous consulter	
PABPROV50	50x50		nous consulter

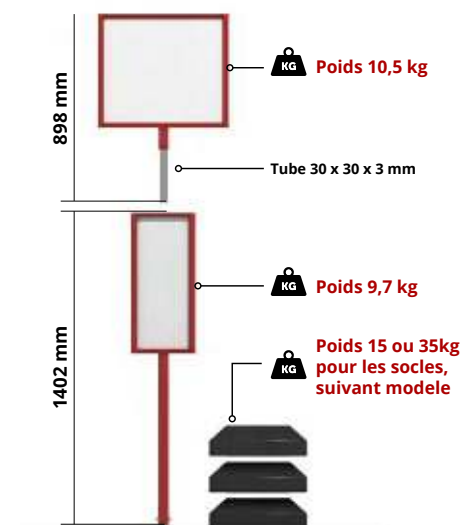




Cliquez sur les noms des produits
pour arriver directement au descriptif

VITRINES ADMINISTRATIVES

LYTHE ADMIN

MOBI-ADMIN 2H

DUO ADMIN-LIBRE



RETOUR AU
SOMMAIRE

VITRINES ADMINISTRATIVES - LYTHE-ADMIN

2 m² & 4 m² - Double ou simple face

→ STRUCTURE


Caisson et ouvrants en profilés d'aluminium thermolaqués.
Ossature en tube acier galvanisé à chaud laqué.
Protection en verre securit 6 mm.
Habillage du pied en profilé d'aluminium laquée (**aux normes PMR**).

→ AFFICHAGE

Fermeture par système de verrouillage 2 points et par simple pression.
Ouverture par bouton poussoir invisible assistée par vérins à gaz.
Affichage par plots aimantés, fond tôle acier laquée blanche.

→ OPTIONS

Éclairage LED, consommation divisée par 3.
Protection en polycarbonate traité UV incassable de 3 mm.
Bandeau supérieur avec marquage.
Barre inox PMR
Bandeau sous caisson.

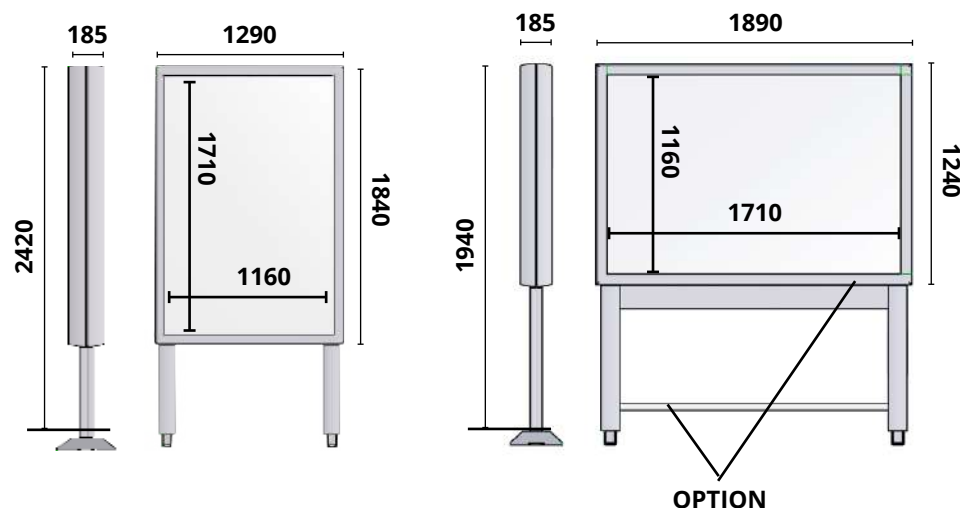

→ PRIX

Références	Désignation	Simple face	Double face
LYT ADM 2V	Lythe Admin vertical 2 m ²	2208 € HT	2209 € HT
LYT ADM 2H	Lythe Admin horizontal 2 m ²		
LYT ADM 4H	<i>Nous consulter</i>		



CONFORME AUX
NORMES PMR

LYTHE ADMIN 2V



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%

LYTHE ADMIN 2H



RETOUR AU
SOMMAIRE



Peinture
poudre
cuite au four



Fermeture
par simple
pression



Ouverture
assistée par
2 vérins à gaz



Étanchéité
IP34



Diffusant
descente sur
Glissières



Dimensions

DIMENSIONS 2H
Largeur : 1890 mm
Hauteur : 1940 mm
Épaisseur : 185 mm

DIMENSIONS 2V
Largeur : 1290 mm
Hauteur : 2420 mm
Épaisseur : 185 mm



VITRINES ADMINISTRATIVES - MOBI-ADMIN 2H

Horizontal double ou simple face



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

→ STRUCTURE


Caisson et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **Ral au choix**.
Ossature tube acier mécano soudé, laquée blanc sur 2 platines.
Protection en polycarbonate traité UV incassable de 3 mm.
Habillage du pied par tôle laquée.

→ AFFICHAGE

Fermeture par système de verrouillage 2 points, par simple pression.
Ouverture assistée par vérins à gaz avec clé.
Affichage sur tôle laquée blanche magnétique.

→ OPTIONS

Éclairage LED.
Protection en verre sécurit 6 mm.
Marquage logo + texte.

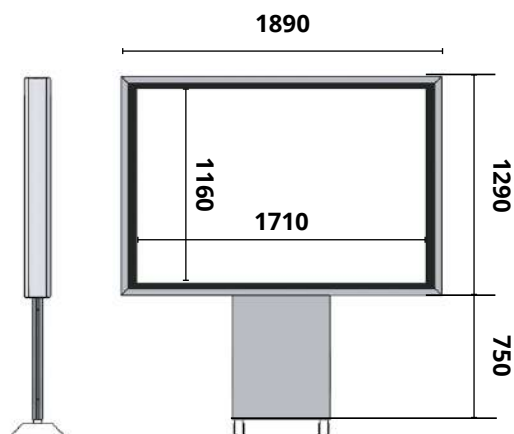

→ PRIX

Références	Désignation	Simple face	Double face
MOBI ADM 2H	Mobi-admin "D" horizontal	2318 € HT	2326 € HT
MOBI GAB	Gabarit + crosses d'ancrage	+ 60 € HT	



Dimensions

DIMENSIONS 2H
Largeur : 1890 mm
Hauteur : 2040 mm
Épaisseur : 130 mm



Bien communiquer, bien informer

VITRINES ADMINISTRATIVES - DUO «ADMIN-LIBRE»

2 m² - Double ou simple face



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

→ STRUCTURE

Poteau Ø 140 mm, acier galvanisé laqué.
Deux colliers en fonte d'aluminium.
Tête de poteau aluminium décollée.
Platine acier galvanisé de 400 x 400 mm, ép. 10 mm
ou sabot de fixation.

→ VITRINE D'AFFICHAGE

Profils aluminium laqué **RAL au choix**.
Cadre ouvrant assisté par 2 vérins à gaz.
Protection verre securit 6 mm très résistant.
Ouverture avec clé à empreinte femelle.
Fermeture par verrouillage 2 points par simple pression.

→ AFFICHAGE ADMINISTRATIF

Affichage utile 120 x 176 cm.
Pinces affiches et affichage magnétique sur tôle acier
laquée blanc.
La descente du cadre facilite l'affichage.

→ AFFICHAGE LIBRE

Tôle acier galvanisée pliée épaisseur 15/10^e.
Affichage 129 x 185 cm.

→ SIGNALÉTIQUE

Deux bandeaux aluminium laqué blanc
800 x 100 x 20 mm avec marquage adhésif couleur.

→ SCÉLÈMENT

Fixation par crosses d'ancrage noyées dans un dé de
béton.



Dimensions

DIMENSIONS HORS TOUT

Largeur : 2860 mm
Hauteur : 2526 mm
Épaisseur : 181 mm

AFFICHAGE LIBRE

Largeur : 1290 mm
Hauteur : 1852 mm
Épaisseur : 100 mm

VITRINE

Largeur : 1290 mm
Hauteur : 1852 mm
Épaisseur : 181 mm

BANDEAUX

Largeur : 800 mm
Hauteur : 100 mm
Épaisseur : 50 mm




→ PRIX

Références	Désignation	Simple face	Double face
DUO	1 Vitrine R + 1 Aff. Libre 2 m²	4501 € HT	4574 € HT
DUO GAB	Gabarit + crosses d'ancrage	+ 103 € HT	



Cliquez sur les noms des produits
pour arriver directement au descriptif



AFFICHAGE LIBRE

CDG LIBRE

CDG ADMINISTRATIF

AFFI-LIBRE 2V ET 2H

AFFI-LIBRE 5H



RETOUR AU
SOMMAIRE

AFFICHAGE LIBRE - AFFICHAGE LIBRE & ADMIN CDG

Double ou simple face




AFFICHAGE LIBRE (CDG)

→ STRUCTURE

Poteau en aluminium Ø76 mm laqué **RAL au choix**.
Bandeau en acier laqué simple face avec texte +
logo (*fichier à nous fournir*).
Plateau en tôle galvanisée 15/10^e fixé sur entretoise.
Format 2m².

Standard




Scellement par enterrement

Option possible




Sabot + crosses d'ancrage

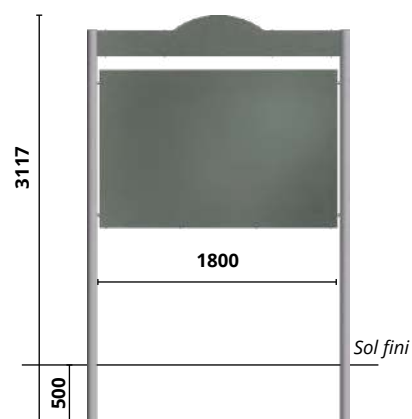

→ PRIX

Références	Désignation	Simple ou double face
PAFLCDGSF	2 m ² SF vertical	1115 € HT
PAFLCDGDF	2 m ² DF vertical	1521 € HT
SAB	Option sabot (les 2)	103 € HT
PALFCDGSF	2 m ² SF horizontal	1115 € HT
PALFCDGDF	2 m ² DF horizontal	1521 € HT
SAB	Option sabot (les 2)	103 € HT

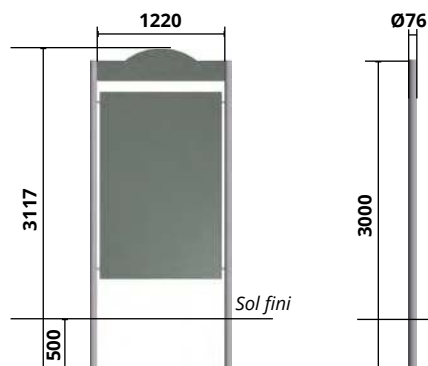


AFFICHAGE ADMINISTRATIF (CDG)

→ STRUCTURE

Poteau en aluminium Ø76 mm laqué **RAL au choix**.
Bandeau en acier laqué simple face avec texte + logo (*fichier à nous fournir*).
Vitrine 120 x 176 cm CH42 avec ouverture à la française, protection
polycarbonate 3 mm traité UV, fond tôle laqué et magnétique.
Verrouillage par serrure à crémaillères 2 points.
Affichage de 30 A4 environ.

Standard



Scellement par enterrement

Option possible



Sabot + crosses d'ancrage




Ouverture à la française



→ PRIX

Références	Désignation	Simple ou double face
RAFLCDGSF	2 m ² SF	1651 € HT
PAFLCDGDF	2 m ² DF	2135 € HT
RAFLCDGSF	Option sabot (les 2)	103 € HT

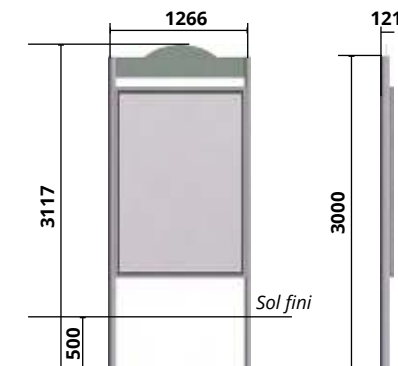

AFFICHAGE LIBRE - AFFI-LIBRE 2V & 2H

2 m² horizontal et vertical - Double ou simple face



→ STRUCTURE

Poteaux en aluminium laqué **RAL au choix**, Ø 76 mm,
Deux plateaux en tôle acier galvanisée (épaisseur 15/10^e),
pliée 4 bords tombés.

AFFICHAGE
120 x 180 cm

→ BANDEAU (DOUBLE FACE)

Traverse haute en tôle acier laquée, épaisseur 15/10^e,
pliée 4 bords tombés.
Décor lettrage en adhésif (*logo sur demande*).


→ SCELLEMENT

Scellement par enterrement (≈ 50 cm).

→ AFFICHAGE (DOUBLE FACE)

→ OPTION

Sabot en fonte d'acier et crosses d'ancrage.

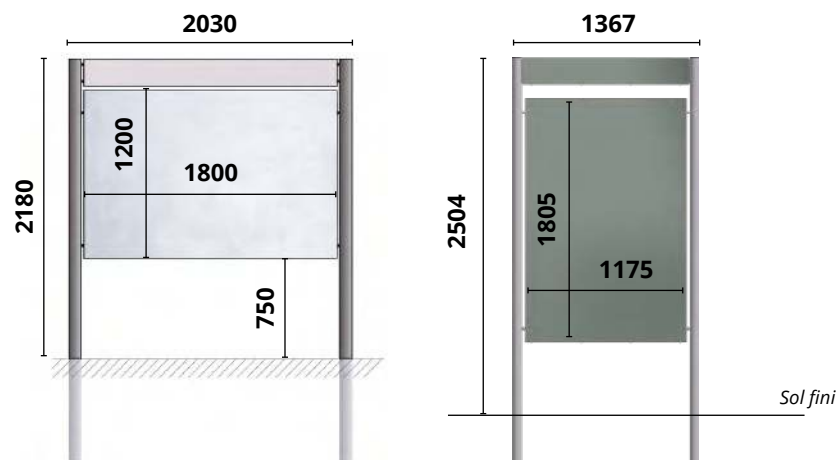

→ PRIX

Références	Désignation	Simple face	Double face
AFF LIB 2V	Affi-libre 2 m ² vertical	1068 € HT	1457 € HT
AFF LIB 2H	Affi-libre 2 m ² horizontal	1222 € HT	1534 € HT

Dimensions

DIMENSIONS 2V
Largeur : 1400 mm
Hauteur : 2800 mm
Épaisseur : 76 mm

DIMENSIONS 2H
Largeur : 2030 mm
Hauteur : 2180 mm
Épaisseur : 76 mm



* Législation :

Commune < 2000 habitants : 4 m²

Commune > 10.000 habitants : 12 m² + 5 m²



AFFICHAGE LIBRE - MOBI-LIBRE 2H & AFFI-LIBRE 5H

2 m² horizontal - Double face / 5 m² horizontal - Simple face



MOBI-LIBRE 2H

→ STRUCTURE

Caisson ceinture en aluminium laqué **RAL au choix**.
Ossature en acier laqué blanc sur 2 platines.
Tôle galvanisée pliée 15/10°, sur les deux faces.
Habillage du pied par tôle laquée pliée.


→ SCELLEMENT

Par crosses d'ancrage coulées dans dé de béton, plus gabarit de pose.

→ AFFICHAGE (DOUBLE FACE)

→ OPTION

Bandeau avec marquage.

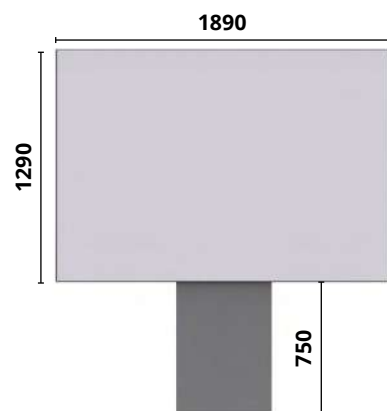

→ PRIX

Références	Désignation	Double face
MOBI LIB 2H	Mobi-libre "D" horizontal 2 m ²	1854 € HT
MOBI GAB	Gabarit + Crosses d'ancrage	+60 € HT

AFFI-LIBRE 5H (5M²)

→ STRUCTURE

Poteaux en alu laqué **RAL au choix**, Ø 76 mm avec renfort acier galvanisé.
Trois plateaux en tôle acier galvanisée (épaisseur 15/10°), pliée 4 bords tombés.


→ BANDEAU

Traverse haute en tôle acier laqué, épaisseur 15/10°, pliée 4 bords tombés. Décor lettrage en adhésif (*logo sur demande*).

→ SCELLEMENT

Scellement par sabots et crosses d'ancrage.

→ AFFICHAGE SIMPLE FACE

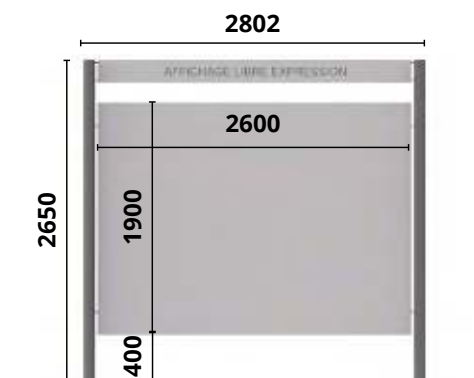


→ PRIX

Référence	Désignation	Double face
AFFI LIB 5H	Affi-libre 5 m ² horizontal	2753 € HT



Cliquez sur les noms des produits
pour arriver directement au descriptif



AFFICHAGE MURAL

CAISSON D

CAISSON R

LUX

PANNEAU F5

CLIC-CLAC



RETOUR AU
SOMMAIRE

AFFICHAGE MURAL - CAISSON D & CAISSON R



CAISSON D (Caisson lumineux 2 m² extérieur)

→ STRUCTURE

Caisson et ouvrant en profilés aluminium laqué Ral.
Fond en acier traité laqué blanc.
Protection polycarbonate transparent de 3 mm incassable traité UV.
Fixation murale simplifiée par 2 traverses Z.
Joints d'étanchéité et grilles d'aération.

→ AFFICHAGE

Ouverture à l'italienne assistée par vérins à gaz.
Fermeture par simple pression, verrouillage 2 points.
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant à descente sur glissières.
Monte & Baisse si plus de 2,20 m de hauteur sous caisson.
Éclairage LED, durée de vie 50.000 heures.

→ OPTION

Protection verre Securit de 6 mm (+ 125 € HT)

AFFICHAGE
120 x 176 cm



→ DIMENSIONS (L) 1290 X (H) 1890 (ÉP) 130 MM

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
D MUR 2	Caisson "D" mural 2 m ²	1894 € HT	2092 € HT

CAISSON R (Caisson lumineux 2 m² extérieur & intérieur)

→ STRUCTURE

Caisson et ouvrant en profilés aluminium soudé laqué
Fond en acier traité laqué blanc.
Protection verre Securit de 6 mm.
Fixation murale simplifiée par 2 traverses Z.
Joints d'étanchéité et grilles d'aération anti-poussière.

→ AFFICHAGE

Ouverture à l'italienne assistée par vérins à gaz.
Fermeture par simple pression, verrouillage 2 points.
Affichage sur cadre aluminium et diffusant, avec pinces affiches inox.

→ ÉCLAIRAGE LED

Durée de vie 50.000 heures.

AFFICHAGE
120 x 176 cm



Idéal pour les parkings et les couloirs de métro



→ DIMENSIONS (L) 1290 X (H) 1890 (ÉP) 98 MM

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
R MUR 2	Caisson "R" mural 2 m ²	1902 € HT	2119 € HT

AFFICHAGE MURAL - LUX

2 m² mural extérieur - Déroulant

→ STRUCTURE

Caisson et ouvrants en profilés d'aluminium laqué **Ral au choix**.
Protection en verre securit 6 mm sérigraphié "pleine face".

→ AFFICHAGE

Fermeture par système de verrouillage 2 points par simple pression.
Ouverture invisible assistée par vérins à gaz.
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant sur glissières pour un affichage à 1,80 m.
Affichage déroulant simple face (*nous consulter*).

→ ÉCLAIRAGE

LED, tubes led 4x22W et disjoncteur différentiel.

→ RÉSISTANCE AU VENT


Zone-3 2009 / Classe IV 2000 (en standard).

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

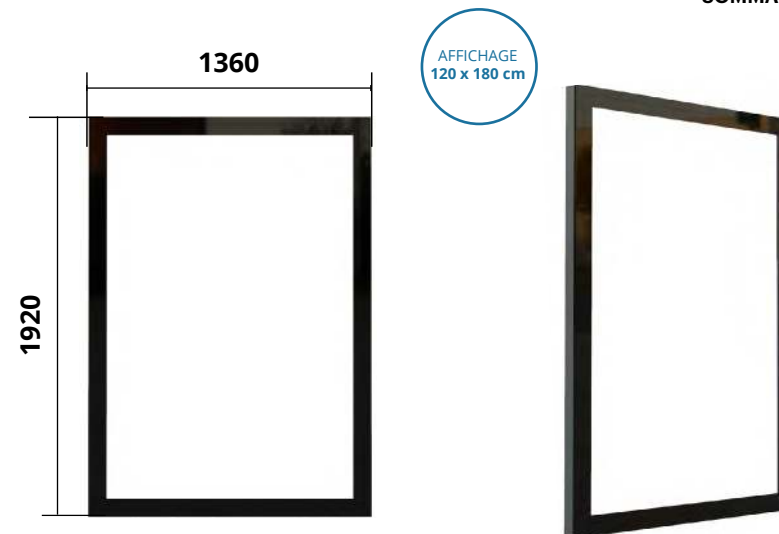

Ouverture
assistée par
2 vérins à gaz

Diffusant
descente sur
Glissières

Fermeture
par simple
pression

Aération
ventilation

Étanchéité
IP34

Peinture
poudre
cuite au four

Éclairage
LED 4 tubes

Affichage
déroulant

Verre securit
6 mm



→ PRIX

Références	Désignation	Non lumineux	Lumineux LED
LUX MUR 2	Lux mural 2 m ²	2035 € HT	2252 € HT
LUX MUR D2	Lux mural déroulant 2 m ²		4369 € HT



Dimensions

Largeur : 1360 mm
Hauteur : 1920 mm
Épaisseur : 120 mm



Mobilier Lux® Equipé d'un verre pleine face, fixé mécaniquement, la gamme Lux se différencie par un design épuré.

AFFICHAGE MURAL - PANNEAU F5 & CLIC-CLAC



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

PANNEAU F5

(Porte-affiche - affichage mural intérieur et extérieur)

→ STRUCTURE

Ouvrant et dormant en aluminium laqué RAL.
Fond en tôle pré-laquée.
Protection par PET transparent traité UV.
Maintenance : Remplacement simple et rapide de la plaque transparente par système **BREVETÉ PANOCOLOR**.
Étanchéité, pas de condensation grâce à une ventilation naturelle.

→ AFFICHAGE

Fermeture par 2 serrures batteuse avec clé carrée.
Affichage par pince fils inox après décrochage de l'ouvrant.

→ ÉPAISSEUR


30 mm.

+ de 5000
points de vente
équipés

Jusqu'au format
2 m²



Pour un affichage extérieur économique

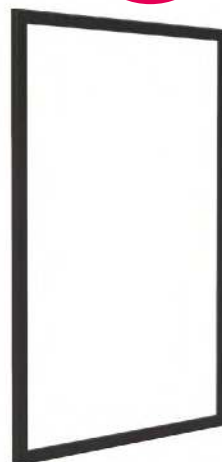

→ PRIX

Références	Désignation	Non lumineux
F5 A2	A2 (40 x 60 cm)	138 € HT
F5 A1	A1 (60 x 80 cm)	170 € HT
F5 A0	A0 (80 x 120 cm)	257 € HT
F5 60	60 x 160 cm	257 € HT
F5 120	120 x 160 cm	337 € HT
F5 2	120 x 176 cm	385 € HT
F5 RAL	Mise à la couleur	+ 72 € HT /couleur



Serrure à clé

CLIC-CLAC

(Porte-affiche - affichage mural intérieur)

→ STRUCTURE

Cadre en aluminium laqué RAL ou anodisé.
Fond en PVC gris ou PS choc blanc (tôle sur demande).
Protection transparente en PVC anti reflet ou PET traité UV.
Utilisation intérieure principalement.
Épaisseur 15 à 22 mm suivant format.

→ AFFICHAGE

Ouverture par profils ouvrants Clic-Clac, pas de serrure.
Affichage sous la protection après ouverture des profils en façade.
Fermeture par profils ouvrants Clic-Clac, pas de serrure.


→ OPTION

Suspendu, double face, lumineux, sécurisé.




Idéal pour un affichage intérieur de qualité

Jusqu'au format
2 m²

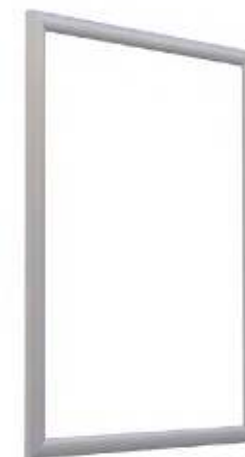

→ PRIX

Références	Désignation	Non lumineux
CLIC A4	A4 (21 x 30 cm)	38 € HT
CLIC A3	A3 (30 x 42 cm)	49 € HT
CLIC A2	A2 (40 x 60 cm)	85 € HT
CLIC A1	A1 (60 x 80 cm)	112 € HT
CLIC A0	A0 (80 x 120 cm)	151 € HT
CLIC 60	60 x 160 cm	151 € HT
CLIC 120	120 x 160 cm	227 € HT
CLIC 2	120 x 176 cm	262 € HT
CLIC RAL	Mise à la couleur	+ 72 € HT /couleur



Ouverture par profils ouvrants



Cliquez sur les noms des produits
pour arriver directement au descriptif

AUTRES PRODUITS

TOTEV

TOTEM CDV

SIL



RETOUR AU
SOMMAIRE

AUTRES PRODUITS - TOTEV / TOTEM CDV



TOTEV

(Double face non lumineux)



→ STRUCTURE

Ossature en acier galvanisé avec caisson aluminium,
Pré-enseignes face avant ouvrante avec remplissage par 6 tôles acier prélaquées de 40 x 80 cm fixées par l'intérieur.
(Pour marquage adhésif ou impression numérique).
Affichage dos face ouvrante, protection verre securit de 6 mm.
Ouverture assistée par 2 vérins à gaz.
Verrouillage 2 points par simple pression, ouverture avec clé spécifique.

→ DIMENSIONS

Hors tout : 900 x 2800 mm.



→ PRIX

Référence	Désignation	Prix
TOTEV	Mobilier Totem entrée de Ville	2086 € HT

TOTEM CDV

(Lumineux en option)

→ STRUCTURE

Ossature en acier galvanisé avec caisson aluminium,
Protection deux faces ouvrantes, protection verre securit de 6 mm.
Affichage par pinces affiches inox sur cadre aluminium et diffusant,
une face 80 x 240 cm, une face 2 fois 80 x 120 cm.

→ OPTIONS

Éclairage LED, par poster box sur les côtés.
Horloge digitale de coupure d'alimentation (22h/6h).
Protection en polycarbonate traité UV incassable de 3 mm.

→ DIMENSIONS

Hors tout : 900 x 2800 mm.



→ PRIX

Référence	Désignation	Prix
TOT CDV	Mobilier Totem cœur de Ville	2227 € HT

AUTRES PRODUITS - SIL (SIGNALÉTIQUE DIRECTIONNELLE)



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

→ LYTHE - 1 Départ (Avec bouchon alu)

Références	Désignation	Prix
SIL LYT 100	Poteau 1 départ 100 cm	75 € HT
SIL LYT 150	Poteau 1 départ 150 cm	115 € HT
SIL LYT 200	Poteau 1 départ 200 cm	130 € HT

→ LYTHE - 2 Départs (Rond avec bouchon alu)

Références	Désignation	Prix
SIL CLA 100	Poteau 2 départs 100 cm	56 € HT
SIL CLA 150	Poteau 2 départs 150 cm	80 € HT
SIL CLA 200	Poteau 2 départs 200 cm	94 € HT

→ TUBE GALVA (40 x 40 mm)

Référence	Désignation	Prix
SIL GAL 100	Section 40x40 - Longueur 100 cm	43 € HT

→ TRAVERSES ALU (H=10cm) + fixations et visserie

Références	Désignation	Prix
SIL TRA 100	Longueur 100 cm	86 € HT
SIL TRA 120	Longueur 120 cm	97 € HT
SIL TRA 150	Longueur 150 cm	110 € HT
SIL TRA 200	Longueur 200 cm	154 € HT

→ LETTRAGE (adhésif 1 couleur)

Référence	Désignation	Prix
SIL ADH	Adhésif 1 couleur - Hauteur 8 cm	70 € HT

→ LOGO DE VOTRE FOURNITURE

Référence	Désignation	Prix
SIL LOG	Logo : (L) 14 cm - (H) 9 cm	37 € HT


* Transport en sus

** +90 € de mise à la couleur pour toutes commandes < à 2000 € HT

LYTHE



CLASSIC

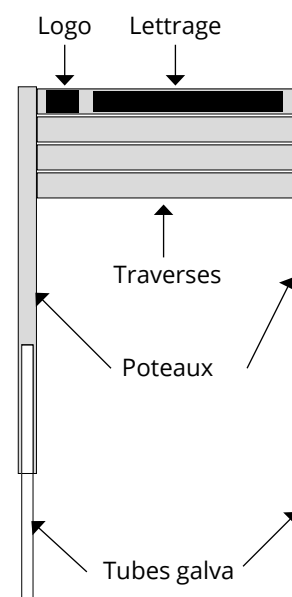

AUTRES PRODUITS SUR MESURE


MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE


ASSEMBLAGE
100% FRANCE


RECYCLABLE
À 100%


RETOUR AU
SOMMAIRE



RÉALISATIONS - ABRIS VOYAGEURS



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE



AUTRES PRODUITS

RÉALISATIONS - PLANIMÈTRES & CAISSONS



MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE



ASSEMBLAGE
100% FRANCE



RECYCLABLE
À 100%



RETOUR AU
SOMMAIRE

AUTRES PRODUITS



RÉALISATIONS

POTEAUX D'ARRÊTS - PANNEAUX CINÉMA

MATÉRIAUX 100%
FRANCE/EUROPE

ASSEMBLAGE
100% FRANCE

RECYCLABLE
À 100%

RETOUR AU
SOMMAIRE

POTEAUX D'ARRÊTS



PANNEAUX CINÉMA





FABRICATION





INSTALLATION - MAINTENANCE



Des équipes de pose formées à nos produits et sensibilisées aux règles de sécurité pour une installation dans les règles de l'art.





RÉSISTANCE AUX VENTS



Les mobiliers urbains d'affichage Panocolor sont tous classés **Zone 3 "protégé" (Norme 2009)** équivalent **Classe IV (Norme 2000)**.

Nous effectuons tous les surclassements de nos mobiliers sur demande.

Norme Vent - AFNOR NV65

Direction du vent : la direction d'ensemble moyenne du vent est supposée horizontale.

Exposition des surfaces :

En supposant que l'on remplace les filets d'air par un faisceau de rayons lumineux de même direction, les surfaces éclairées sont dites « au vent » et les surfaces non éclairées sont dites « sous le vent ».

Action exercée par le vent sur l'une des faces d'une paroi :

L'action est toujours perpendiculaire à la face de la paroi, elle est fonction : de la vitesse du vent, de la forme et de la catégorie de la construction à laquelle elle appartient, de son orientation par rapport à la direction du vent.

Action d'ensemble sur une construction :

Pour une direction de vent donnée, l'action d'ensemble sur une construction est la résultante géométrique de toutes les actions s'exerçant sur toutes les parois de la construction, elle se décompose en : une action horizontale, appelée traînée, provoquant un effet de renversement et d'entraînement et une action verticale, appelée portance, provoquant un effet de soulèvement et éventuellement de renversement.


Pressions dynamique dues au vent

Le règlement NV65 envisage pour la justification de la résistance et de la stabilité d'une construction une pression dynamique normale et une pression dynamique extrême.


La vitesse normale (correspondant à la pression dynamique normale) est la vitesse de pointe instantanée (pointe de rafale) qui n'est atteinte ou dépassée que 3 jours sur 1000.

La vitesse extrême (correspondant à la pression dynamique extrême) est la plus grande vitesse instantanée à laquelle la construction peut être soumise durant sa vie. Le rapport entre la pression extrême et la pression normale est de 1,75.

Par convention, comme pour les relevés météorologiques, les pressions dynamiques de base normales et extrêmes sont celles qui s'exercent à une hauteur de 10 m au-dessus du sol pour un site normal sur un élément dont la plus grande dimension.

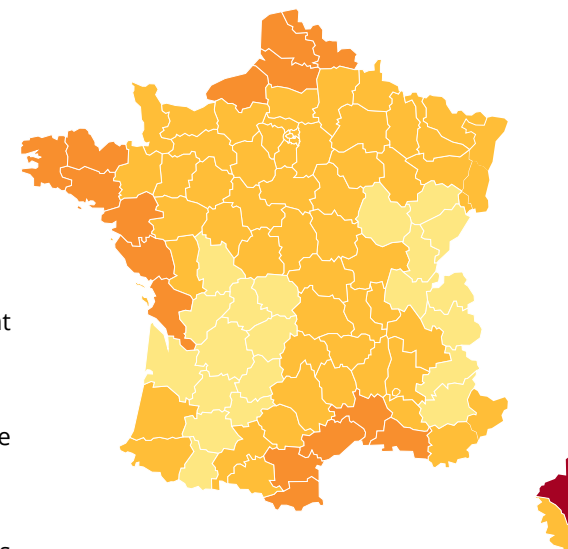

Poteau d'arrêt
choc frontal

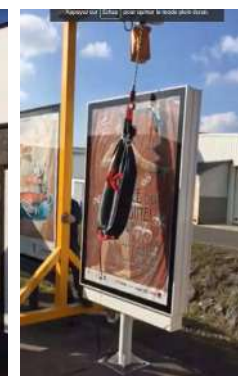

Mobilier Reflet
choc frontal

Règles NV65	Zone 1		Zone 2		Zone 3		Zone 4		Zone 5	
	Protégé	Exposé	Protégé	Exposé	Protégé	Exposé	Protégé	Exposé	Protégé	Exposé
Pression dynamique normale (Pa)	400	675	480	780	600	937,5	720	1080	1200	1440
Pression dynamique extrême (Pa)	700	1181,3	840	1375	1050	1640,6	1260	1890	2100	2520
Vitesse normale (en km/h)	92	119,5	100,8	128,5	112,7	140,8	123,4	151,2	159,3	174,6
Vitesse extrême (en km/h)	121,7	158,1	133,3	169,9	149,1	186,3	163,3	200	210,8	230,9



PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)



Le mobilier urbain

On entend par «mobilier urbain» l'ensemble des objets ou dispositifs fixes ou mobiles implantés sur l'espace public pour offrir un service à la collectivité. Au delà de l'aspect esthétique et fonctionnel du mobilier urbain, il faudra veiller à respecter la réglementation et les normes en vigueur.

Malvoyant - La détection physique des obstacles

La maîtrise des techniques de détection à la canne demande une formation auprès d'un instructeur de locomotion, que viendra renforcer l'expérience acquise lors de la pratique quotidienne. Cette expérience ne peut toutefois pallier les lacunes inhérentes même à cette technique.

➔ En effet, la canne n'autorise la détection d'objets uniquement situés à une hauteur comprise entre la hanche de l'utilisateur et le sol (**fig.1**).

➔ De plus, le mouvement pendulaire (**fig.2**) effectuée par la canne combiné au déplacement de la personne déficiente induit un balayage d'amplitude limitée à la largeur du corps et comportant des zones inexplorées.

Les obstacles - S'ils ne peuvent être évités sur le cheminement, ils répondent aux exigences suivantes

➔ S'ils sont en porte-à-faux (**fig.3**), ils laissent un passage libre d'au moins 2.20 m de hauteur, ou sont équipés d'un seuil d'une hauteur d'au moins 3 cm.

➔ S'ils laissent apparaître une trouée (**fig.4**) supérieure aux dimensions définies par «l'abaque de détection des obstacles» (**fig.5**), ils sont équipés d'une pièce horizontale placée à moins de 0,20 m du sol.

➔ S'ils sont en saillie latérale de plus de 15 cm (**fig.6**) et laissent un passage libre inférieur à 2.20 m de hauteur, ils sont rappelés par un élément bas installé au maximum à 0.40 m du sol.

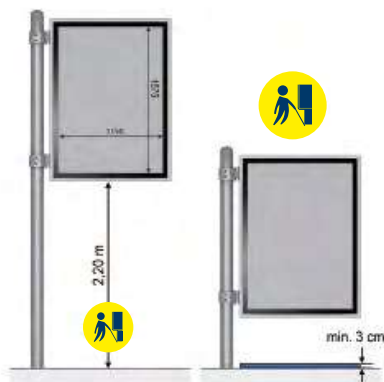


Fig 3



Fig 4

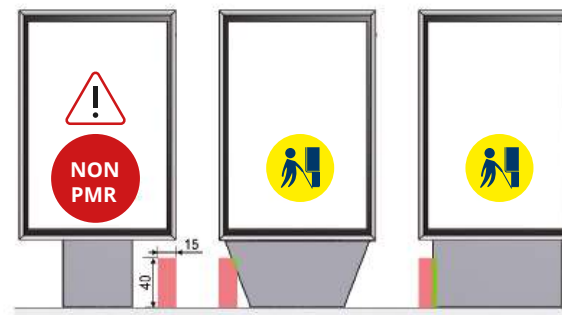


Fig 6

1,20
0,90
0,40
0,20

Fig 1 : Distances de détectabilité en fonction de la hauteur du mobilier

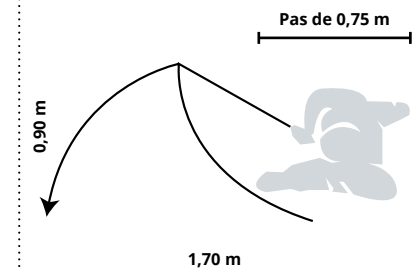


Fig 2 : Balayage avec un pas de 0,75 m

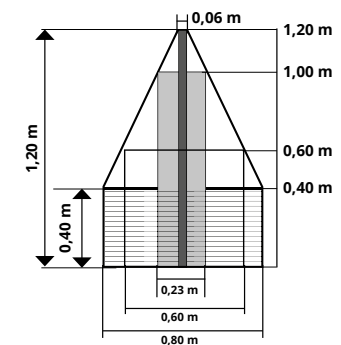


Fig 5 : Abaque de détection des obstacles



DÉVELOPPEMENT DURABLE (GROUPE ADC)

Une approche pratique, créatrice de valeur

Le développement durable est un **engagement** qui appelle des actes. Chez le **Groupe adc**, nous veillons à ce que nos actes aient des **retombées positives** pour l'environnement, pour notre activité, pour notre entreprise et pour nos clients.

Le développement durable est une affaire de bon sens, une approche factuelle et un impératif à prendre en compte systématiquement lors de la planification de notre activité. Il s'agit de **faire mieux, plutôt que de faire moins** mauvais. En effet, l'objectif n'est pas de réduire à zéro l'impact environnemental du processus de production, mais d'adopter des principes pour guider nos réflexions et nos modes d'actions :

- **Ne pas nuire** : être conforme aux réglementations et directives relatives à la sécurité, aux produits et au développement durable en vigueur
- **Bien faire** : aider nos fournisseurs et nos clients à relever les défis du développement durable en recherchant des opportunités et en prenant des initiatives
- **Faire mieux** : considérer les investissements dans le développement durable comme générateurs de valeur nouvelle et d'opportunités de croissance pour l'entreprise

L'éco-conception

L'**éco-conception** est au cœur de nos priorités. Nous minimisons la consommation des ressources matières avec des produits définis au « juste nécessaire » :

- Optimisation des **épaisseurs des matériaux réduites** au plus juste en fonction des contraintes mécaniques et techniques
- Optimisation des formats d'approvisionnement pour **limiter les chutes**
- Suppression de la lamination sur les impressions numériques avec les **encres UV** plus résistantes que les encres solvants
- Utilisation d'emballages en carton recyclé certifié

IMPRIMEVERT et FCS

Nos matériaux sont issus de **ressources renouvelables**, intégrant des matières recyclées et recyclables. Les panneaux mélaminés sont certifiés FSC et PEFC provenant

de forêts gérées durablement. Nos métaux, principalement de l'acier et de l'aluminium, sont **100% recyclables**.

Il s'agit de choisir les bons fournisseurs afin de **préserver les ressources** et **réduire les émissions de CO2**. Notre principal fournisseur de panneaux mélaminés utilise **30% de bois usagé recyclable** et **45% de co-produits**. Ces panneaux sont fabriqués en France avec 90% de bois provenant d'exploitations situées à **moins de 250 km** des usines de fabrication.

Nous étendons la démarche jusqu'aux **emballages**. Ils sont sur mesure, étudiés avec les fabricants pour un **rapport poids-efficacité optimal**. Les matériaux recyclés et recyclables sont privilégiés. De plus, nous réutilisons nos emballages

Nos produits sont **durables et fiables**. Ils sont conçus pour être **démontables facilement** avec, par exemple, un assemblage mécanique par vis plutôt que par collage. Cela permet d'allonger la durée de vie et de faciliter la séparation des matériaux pour le **recyclage en fin de vie** du produit.

Nous choisissons des **produits sains** pour nos collaborateurs. Les panneaux de particules utilisés sont de classe E1/105, norme la plus exigeante en terme de **faible taux de dégagement** de formaldéhyde. Plus généralement, ils sont classés A+ selon le décret n°2011-321 relatif à l'étiquetage sur les émissions de polluants volatils. Tous nos composants métalliques peints le sont avec de la peinture industrielle **poudre époxy** qui ne libère aucun Composé Organique Volatil (COV). Notre imprimante numérique utilise des encres avec **séchage UV** certifiées Greenguard GOLD, conçues pour une utilisation en espaces intérieurs et répondant à de strictes limites d'émissions chimiques.

Notre engagement environnemental

Nous avons diminué nos consommations en énergie : **-21.2% de gaz** et **-25.8% d'électricité**. Ces résultats ont été possibles grâce à la construction d'un nouveau bâtiment et au regroupement des différents sites et activités. Nous avons aussi optimisé le système de chauffage, aménagé les bureaux avec un éclairage à dalles LED. Mais surtout,

nous avons sensibilisé nos collaborateurs. «**Réduire, réutiliser, recycler**», ce sont les 3 piliers d'une consommation durable et responsable. C'est pourquoi nous avons mis en place des mesures :

- Utilisation des **chiffons industriels** avec prestation de lavage à la place de chiffons papiers jetables
- **Réutilisation des emballages**
- Définition de **conditionnements réutilisables** pour le transport

Notre principal fabricant réintègre les chutes et les déchets aluminium à sa fabrication : **100% des chutes** de profils aluminium sont recyclés et **62.2%** de nos déchets sont recyclés ou valorisés. Nous sommes aussi adhérents aux éco-organismes **Valdelia** et **Ecosystem** qui se chargent pour nous du traitement en fin de vie des produits que nous mettons sur le marché.

Nous limitons les **émissions de GES** des différents véhicules. Les chariots élévateurs gaz ont été remplacés par des chariots élévateurs électriques : **0% d'émissions novices directes pour les employés**. En planifiant les livraisons avec nos fournisseurs et sous-traitants, nous limitons les transports en regroupant les commandes et en mettant en place un système de navettes avec des fournisseurs effectuant des livraisons hebdomadaires. Les véhicules de nos poseurs sont renouvelés tous les 18 à 24 mois. De plus, nous avons des équipes de poseurs réparties dans différentes régions pour **limiter le nombre de transports**.

Nos principaux transporteurs sont engagés dans des démarches de **réduction de leur empreinte carbone** et de limitation de leurs émissions polluantes. Nos livraisons de messagerie sont effectuées avec un transporteur notée A- par le CDP, organisation qui encourage les entreprises et les gouvernements à réduire les émissions de GES. Nos affrètements se font avec un transporteur labellisé avec la norme **LABEL CO2**. Ainsi, il s'engage à réduire durablement sa consommation en carburant et ses émissions de GES en mettant en œuvre des plans d'actions selon 4 axes d'amélioration : les véhicules, les carburants, les conducteurs et l'organisation des transports. AGENEAU Group, notre transporteur partenaire, adhère au dispositif **Objectif CO2** pour réduire durablement sa



DÉVELOPPEMENT DURABLE (GROUPE ADC)



consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre associé :

- **Un bénéfice pour l'environnement** : lutter contre le changement climatique et la pollution locale
- **Un bénéfice humain** : fédérer les équipes autour d'une démarche citoyenne structurante
- **Un bénéfice économique** : impact direct sur les dépenses en carburant
- **Un bénéfice pour le secteur du transport** : valorisation et attractivité de la profession

Notre engagement sociétal

Le Groupe adc encourage un **comportement déontologique** auprès de ses collaborateurs en s'attachant aux valeurs éthique de loyauté, d'impartialité et de transparence. Notre entreprise respecte les **8 conventions fondamentales de l'OIT** et soutient les **10 principes du pacte mondial**.

Nous réalisons des **achats responsables** en sélectionnant nos fournisseurs avec des critères définis selon la qualité des produits et des services, le coût d'acquisition, le délai, le service après-vente et les conditions de paiement. Nous réalisons nos **achats à proximité** : 63% des fournisseurs qui représentent 90% du chiffre d'affaires achat se trouvent à moins de 250 km de notre usine et 48% des mêmes se trouvent dans des départements limitrophes.

Nous défendons la **parité** et l'**intégration**, en effet, les postes à pourvoir sont ouverts à toute personne, homme ou femme, quelles que soient ses origines ou son âge :

- **15% des femmes sur l'ensemble des employés**
- **45% de femmes dans l'encadrement**
- **9 origines différentes représentées dans l'entreprise**

Depuis 2009, un salarié de l'**entreprise adaptée ASAR** est présent et est parfaitement intégré au sein de l'équipe de production. Pour la sous-traitance, nous faisons appel à des ateliers protégés locaux dont 7 interviennent régulièrement : mise en sachet et petit emballage, montage de composant, collage, soudure de barrettes LED, câblage, entretien des espaces verts.

Nous assurons la **sécurité des collaborateurs** en réduisant la pénibilité de certaines tâches et en adaptant les outils et les postes de travail de chacun :

- Mise à disposition de **plateformes mobiles sécurisées** dans l'atelier
- **Tables de travail réglables en hauteur** en atelier ainsi que dans les bureaux
- Choix de **fauteuils adaptés** et **réglage des éclairages** et des postes de travail après concertation auprès du CHSCT de la Médecine du Travail.


Ces mesures ont fonctionnées puisqu'il n'y a eu **aucun accident de travail depuis 5 ans**.

Nous remettons des **équipements de protection** individuelle à chaque salarié en fonction de leur poste :

- Protecteurs auditifs sur mesure (bouchon d'oreille moulé) pour les personnes affectées régulièrement sur les machines à haut niveau sonore
- Casques anti-bruit
- Lunettes de protection ou masque facial contre les projections
- Lunettes de protection teintées lors du travail sur LED
- Masques anti-poussière et demi-masque à cartouche
- Gants (protection contre les produits chimiques, pour la manutention)

Toutes les personnes exerçant des tâches spécifiques sont formées régulièrement et ont les **autorisations nécessaires** : conduite de chariots élévateurs, habilitation électriques pour le travail, habilitation amiante pour nos poseurs, sauveteurs secouristes du travail.

Nous avons à coeur de créer des **conditions favorables** à un réel dialogue à travers des **actions de communication interne** et des **échanges réguliers** entre la direction et les salariés, soit lors d'entretiens formels sur demande, soit lors de rencontres quotidiennes. Des entretiens avec les responsables hiérarchiques sont organisés annuellement pour connaître **les besoins et les attentes du personnel**. Nous tenons à favoriser l'épanouissement de chacun dans son poste. Nous organisons des échanges conviviaux avec des activités ludiques extra professionnelles et un repas en fin d'année tous les ans. Depuis 2019, une salle de jeux est disponible dans nos locaux pour tous les employés.

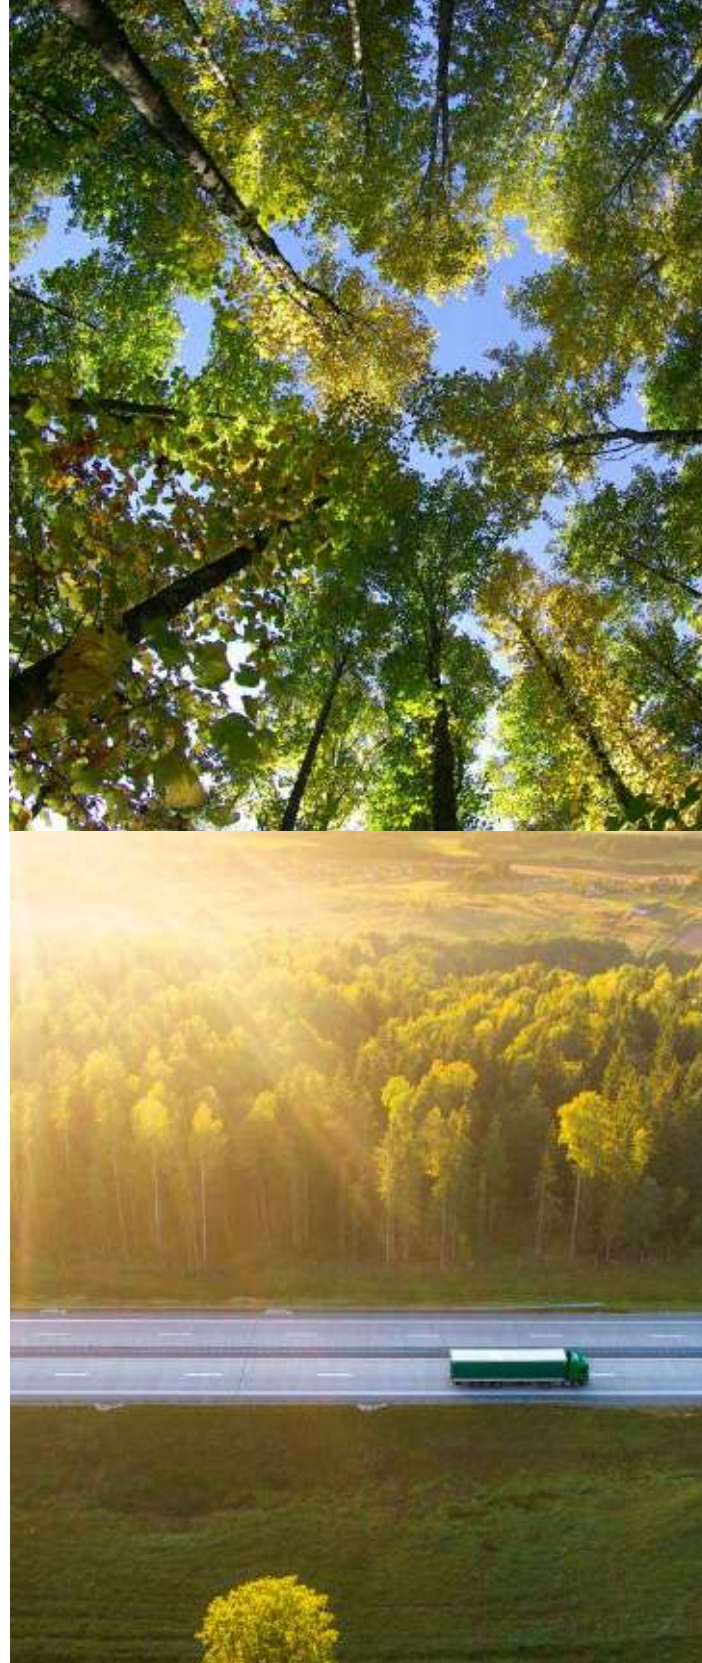



LES COULEURS RAL



RAL 1000		RAL 1033		RAL 3014		RAL 5004		RAL 6005		RAL 6032		RAL 7030		RAL 8011	
RAL 1001		RAL 1034		RAL 3015		RAL 5005		RAL 6006		RAL 6033		RAL 7031		RAL 8012	
RAL 1002		RAL 1037		RAL 3016		RAL 5007		RAL 6007		RAL 6034		RAL 7032		RAL 8014	
RAL 1003		RAL 2000		RAL 3017		RAL 5008		RAL 6008		RAL 6037		RAL 7033		RAL 8015	
RAL 1004		RAL 2001		RAL 3018		RAL 5009		RAL 6009		RAL 7000		RAL 7034		RAL 8016	
RAL 1005		RAL 2002		RAL 3020		RAL 5010		RAL 6010		RAL 7001		RAL 7035		RAL 8017	
RAL 1006		RAL 2003		RAL 3022		RAL 5011		RAL 6011		RAL 7002		RAL 7036		RAL 8019	
RAL 1007		RAL 2004		RAL 3027		RAL 5012		RAL 6012		RAL 7003		RAL 7037		RAL 8022	
RAL 1011		RAL 2008		RAL 3028		RAL 5013		RAL 6013		RAL 7004		RAL 7038		RAL 8023	
RAL 1012		RAL 2009		RAL 3031		RAL 5014		RAL 6014		RAL 7005		RAL 7039		RAL 8024	
RAL 1013		RAL 2010		RAL 4001		RAL 5015		RAL 6015		RAL 7006		RAL 7040		RAL 8025	
RAL 1014		RAL 2011		RAL 4002		RAL 5017		RAL 6016		RAL 7008		RAL 7042		RAL 8028	
RAL 1015		RAL 2012		RAL 4003		RAL 5018		RAL 6017		RAL 7009		RAL 7043		RAL 9001	
RAL 1016		RAL 3000		RAL 4004		RAL 5019		RAL 6018		RAL 7010		RAL 7044		RAL 9002	
RAL 1017		RAL 3001		RAL 4005		RAL 5020		RAL 6019		RAL 7011		RAL 7045		RAL 9003	
RAL 1018		RAL 3002		RAL 4006		RAL 5021		RAL 6020		RAL 7012		RAL 7046		RAL 9004	
RAL 1019		RAL 3003		RAL 4007		RAL 5022		RAL 6021		RAL 7013		RAL 7047		RAL 9005	
RAL 1020		RAL 3004		RAL 4008		RAL 5023		RAL 6022		RAL 7015		RAL 8000		RAL 9010	
RAL 1021		RAL 3005		RAL 4009		RAL 5024		RAL 6024		RAL 7016		RAL 8001		RAL 9011	
RAL 1023		RAL 3007		RAL 4010		RAL 6000		RAL 6025		RAL 7021		RAL 8002		RAL 9016	
RAL 1024		RAL 3009		RAL 5000		RAL 6001		RAL 6026		RAL 7022		RAL 8003		RAL 9017	
RAL 1027		RAL 3011		RAL 5001		RAL 6002		RAL 6027		RAL 7023		RAL 8004		RAL 9018	
RAL 1028		RAL 3012		RAL 5002		RAL 6003		RAL 6028		RAL 7024		RAL 8007			
RAL 1032		RAL 3013		RAL 5003		RAL 6004		RAL 6029		RAL 7026		RAL 8008			

* certains mobiliers et pour un excellent aspect de surface, PANOCOLOR se réserve la possibilité de faire une finition « fine texture »



MOBILIERS URBAINS D'AFFICHAGE

FABRICATION DE MOBILIERS D'AFFICHAGE

Date de création : 1992.

Entrée de Panocolor dans le Groupe ADC : 2003

Membre de l'association de fournisseurs du secteur de l'affichage **Only Out Of Home (Only OOH)** :
mettre en avant et développer les métiers de l'affichage extérieur



ABRICYCLETTE - FABRICATION D'ABRIS VÉLOS

Plus d'informations sur notre site internet : www.abricyclette.com

Suivez nos actualités sur notre page LinkedIn

TRANSPORTS

Tramway, Métro : Valenciennes, Bordeaux, Mulhouse, Orléans, Douai, Rennes, Lyon...

MOBILIERS D'AFFICHAGE PRESSE

France, Belgique, Maroc, Tunisie, Gabon...

Mobiliers d'affichage sur plus de 10.000 points de vente.

MOBILIERS D'AFFICHAGE CINÉMA

Fabrication des Portes-affiches et caissons lumineux, semi automatiques ou manuels, pour de nombreux cinémas français.

Multiplex : CGR Poitiers, le Mans, Cherbourg, Rennes, Ivry/Seine, Perpignan, UGC Lyon, Rouen, Paris, Evreux, Brest, Saint-Nazaire, Nîmes...

Multi-salles : la Roche sur Yon, Beauvais, le Vésinet, le Perreux, Châlon... plus de 350 cinémas à travers l'hexagone.

L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE ET CULTUREL...

Fabrication des mobiliers urbains d'affichage pour des afficheurs locaux et nationaux

Affichage Publicitaire : JC Decaux, Exterion Média, Clear Channel et pour les collectivités locales par le biais des revendeurs ou en direct.

Affichage Culturel : Dijon, Cognac, le Perreux, Meudon, Chatou...

LES GRANDES ENSEIGNES

Réalisation des Mobiliers d'Affichage Lumineux : Mc Donald, système U (porte-affiche pour abris de chariots), Carrefour...

Les portes-affiches pour les Galeries Lafayette, Monoprix...

Retrouvez nos conditions générales de vente sur www.panocolor.fr

15 bis, rue de la Gibaudière - 49124 St Barthélémy d'Anjou

02 41 43 85 80

