

Abri-voyageurs - Natura

Largeur 2,65 ou 3,86 m



Un abri bois et métal valorisant, pour un espace extérieur aussi pratique qu'élégant.

✕ Abri

Structure porteuse en bois et métal pour garantir la solidité et la durée dans le temps.

Ossature latérale en poteaux bois pin classe 4, de 90 x 90 mm sur sabot en acier galvanisé.

Fond en remplissage de clin sapin classe 4 assemblé en atelier.


Vitres Securit® 8 mm avec marquage en option.

Toiture en profilé d'aluminium avec remplissage de plaque aluminium type Dibond®. Évacuation des eaux par l'arrière.

Poutre horizontale pour support de banc 3 places, assise aluminium laqué ou inox.

✕ Résistance au vent

Zone-3 2009 / classe IV 2000 (en standard).

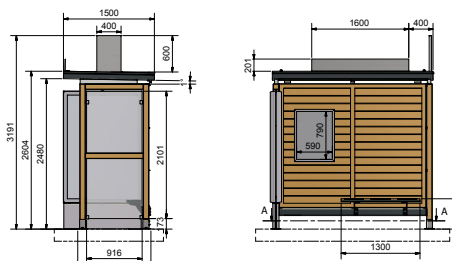

✕ Options & accessoires

Références	Désignation	Prix
ECLINT	Éclairage abri LED photovoltaïque Éclint	679,8 € HT
CH42 A1	Cadre horaire A1 (60 x 80 cm)	376,2 € HT
BUT FRO	Buteau frontal nom d'arrêt (1300 x 70 mm)	72,6 € HT
BUT LAT	Buteau frontal numéros de lignes (600 x 700 mm)	72,6 € HT

✕ Prix (autres dimensions, nous contacter)

Références (Profondeur 1,5 m)	Dimensions	Caisson NL + 1 retour vitré
NAT265RRR	2,65 x 1,50 m	6 930 € HT
NAT386RRR	3,86 x 1,50 m	7 980,5 € HT
2 retours vitrés		
NAT265CR	2,65 x 1,50 m	5 699,1 € HT
NAT386CR	3,86 x 1,50 m	6 591,2 € HT



Peinture
poudre
cuite au four



Tout
coloris RAL



Conforme aux
normes PMR



Matériaux 100%
France / Europe



Assemblage
100% France



Recyclable
à 100 %



Fabrication
sur mesure !

Préconisations

- Dalle de 3.20 x 1.80 m ép. 15 cm.
- Dalle béton à plat (0% de dévers), ferrailage en nappes ST25 pour éviter la fissuration.
- Béton à utiliser : BPS F EN 206-1 C25/30 XC1 / XF2 Dmax 30 CI40.
- Séchage : 3 semaines.



2 retours vitrés



1 retour et 1 caisson

