

Poteau d'arrêt – Provisoire

1 tête d'arrêt provisoire + 1 cadre horaires

Des éléments dissociables pour un transport simplifié.

✕ Structure

Tube aluminium 40 x 40 x 4 mm laqué.

Tête et cadre horaire en profilés aluminium pour garantir une meilleure résistance aux chocs et une parfaite étanchéité.

✕ Tête de poteau (double face)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.

Tête poteau en tôle aluminium 20/10 pliées.

Poteau en tube 40x40 mm et manchon 30x30 mm.

Ensemble thermoplaqué.

Affichage utile double face 50 x 50 cm.

Bande adhésives 3M classe 2 (option).

Cadre horaires (simple ou double face)

Profilés d'aluminium laqués avec visserie inox.

✕ Platinas haute et basse aluminium laqué ép. 4 mm.

Informations appliquées sur une tôle prélaquée blanche.


Affichage utile double face 21 x 60 cm ou 30 x 90 cm.

Protection transparente en PMMA Choc 100%, ép. 3 mm.

Verrouillage 2 points et ouverture à la française du profil de côté, par vis inviolable non visible à 1 m.

Trois tours de vis suffisent, vis imperdable.

✕ Maintenance simple & rapide

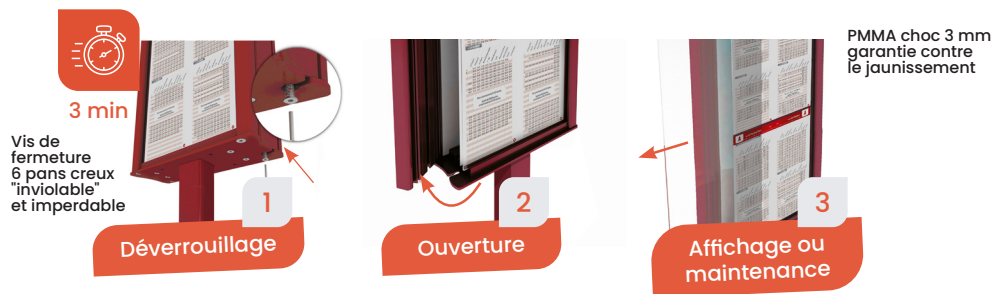

✕ Prix

Références	Affichage utile (cm)	Prix	Infos
POTPROVI2C	Tête 50x50 - Cadre horaires 21x60	nous consulter	
POTPROVI2C ORANGE	Tête 50x50 - Cadre horaires 21x60	616 € HT	Toujours en stock RAL 2002 Autre RAL sur demande.



Conforme aux normes PMR



Matériaux 100% France / Europe



Assemblage 100% France



Recyclable à 100 %



Fabrication sur mesure !

